

АвтоРад

Россия, г. Нижний Новгород

Радиаторы и отопители





Дорогие друзья!

Я рад приветствовать Вас на страницах нашего каталога! В 2020 году мы празднуем свой первый юбилей. Нам исполняется 10 лет!

10 лет упорного труда и поиска. Поиска интересных решений, надежных Партнеров и верных коллег!

Мы благодарны каждому из Вас за то, что при таком великом выборе Поставщиков, Вы с нами.

Готов уверить Вас, что и в дальнейшем, мы будем делать все возможное для того, чтобы продукция АвтоРад удовлетворяла высоким стандартам качества и соответствовала Вашим требованиям.

Сегодня, АвтоРад это:

- Собственная научно-техническая база, конструкторская и инженерная служба;
- Современные европейские линии;
- Только отечественное сырье, что позволяет избегать валютных колебаний;
- Отсутствие токсичных металлов в продукции;
- Самая широкая линейка отопителей в России с применяемостью от тракторной техники до коммерческого транспорта;
- Ремонтопригодность и возможность проведения подетального ремонта;
- Обслуживание радиаторов в послегарантийный период;
- Индивидуальная упаковка и понятная маркировка изделий;
- Сертифицированное производство по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
- Поставка продукции на конвейеры «группы компании ГАЗ».

На страницах данного каталога подробно описана наша продукция. Надеюсь, что он Вам будет интересен и полезен!

С наилучшими пожеланиями Вам и Вашему бизнесу,

Генеральный директор

Сухов В.Е.



Дополнительные отопители	4
Отопители для семейства Газель.....	4
Отопители для автобусов	6
Отопители салона универсальные	10
Радиаторы отопителя	19
Радиаторы для автомобилей ГАЗ.....	19
Радиаторы для отопителей серии ОСА	20
Радиаторы для автобусов ЛиАЗ	21
Радиаторы для трактора ЧТЗ	22
Радиаторы для автомобиля ВАЗ	22
Электродвигатели отопителя	23
Радиаторы масляные	27
Монтажные комплекты	28
Жгуты	28
Кронштейны	29
Насосы	30
Патрубки, хомуты.....	30
Блоки вентиляционные	31
Радиатор топливный	34
Схемы	34
Преимущества торговой марки АвтоРад	51

Отопители для семейства Газель

Дополнительные отопители для автомобилей серии Газель БИЗНЕС и Газель НЕКСТ. Прошли испытания и поставляются на сборочный конвейер ПАО «ГАЗ», что подтверждает качество изделий. Выпускаемый модельный ряд отопителей обеспечивает потребность установки дополнительного отопителя для любой модификации автомобилей ГАЗ.



ОЕМ: 2705-8110010

Артикул: ДО.4000.12.20.16

Наименование: Дополнительный отопитель салона ДО.4000 16 мм Газель 2705, 3221 серии «Эконом»

Габариты (ДхШхВ): 0,314 x 0,211 x 0,243 м.

Вес: 2,5 кг.

Применение: Газель 2705, 3221, Соболь 2217 выпуска до 2003 года

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт

Номинальный ток – 4,5 А

Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



ОЕМ: 2705-8110010-10

Артикул: ДО.4000.12.20.20

Наименование: Дополнительный отопитель салона ДО.4000 20 мм Газель 2705, 3221 серии «Эконом»

Габариты (ДхШхВ): 0,314 x 0,211 x 0,243 м.

Вес: 2,5 кг.

Применение: Газель 2705, 3221, Соболь 2217 с 2003 до 2008 г.в

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт

Номинальный ток – 4,5 А

Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



ОЕМ: 2705-8110010

Артикул: ДО.4500.12.60.16

Наименование: Дополнительный отопитель салона ДО.4500 16 мм Газель 2705, 3221

Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,24 x 0,24 м.

Вес: 2,5 кг.

Применение: Газель 2705, 3221, Соболь 2217 выпуска до 2003 года

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 400 до 4500 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 60 Вт

Номинальный ток – 8,5 А

Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



ОЕМ: 2705-8110010-10

Артикул: ДО.4500.12.60.20

Наименование: Дополнительный отопитель салона ДО.4500 20 мм Газель 2705, 3221

Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,24 x 0,24 м.

Вес: 2,81 кг.

Применение: Газель 2705, 3221, Соболь 2217 с 2003 до 2008 г.в

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 400 до 4500 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 60 Вт

Номинальный ток – 8,5 А

Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



ОЕМ: OSA.4000.12.01

Артикул: OSA.4000.12.01

Наименование: Дополнительный отопитель салона OSA.4000.12.01 Газель БИЗНЕС «Фермер» 33023

Габариты (ДхШхВ): 0,59 x 0,33 x 0,18 м.

Вес: 2,6 кг.

Применение: Газель БИЗНЕС «Фермер» 33023 с 2008 г.в

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 2500 до 4000 Вт

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 250 м³/ч

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 3

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



ОЕМ: OSA.4000.12.02

Артикул: OSA.4000.12.02

Наименование: Дополнительный отопитель салона OSA.4000.12.02 Газель БИЗНЕС 2705

Габариты (ДхШхВ): 0,59 x 0,33 x 0,18 м.

Вес: 2,6 кг.

Применение: Газель БИЗНЕС 2705, 3221, Соболь БИЗНЕС 2217 с 2008 г.в

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 2500 до 4000 Вт

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 250 м³/ч

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 3

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



ОЕМ: A22R23-8110010

Артикул: A22R23.8110010

Наименование: Дополнительный отопитель салона A22R23.8110010 Газель NEXT «Фермер»

Габариты (ДхШхВ): 0,42 x 0,23 x 0,21 м.

Вес: 2,6 кг.

Применение: Газель NEXT «Фермер» (двухрядная кабина) с 2008 г.в

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 2500 до 4000 Вт

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 250 м³/ч

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 3

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



ОЕМ: A62R32-8110010

Артикул: A62R32.8110010

Наименование: Дополнительный отопитель салона A62R32.8110010 автобуса Газель NEXT до 09.2017 г.в

Габариты (ДхШхВ): 0,365 x 0,38 x 0,24 м.

Вес: 3,77 кг.

Применение: Автобус Газель NEXT A62R32 до 09.2017 г.в

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 5500 до 9000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 3

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



ОЕМ: A62R32-8110010-10

Артикул: A62R32.8110010-10

Наименование: Дополнительный отопитель салона A62R32.8110010-10 автобуса Газель NEXT после 09.2017 г.в

Габариты (ДхШхВ): 0,365 x 0,38 x 0,22 м.

Вес: 5,45 кг.

Применение: Автобус Газель NEXT A62R32 после 09.2017 г.в

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 5500 до 9000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 3

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



ОЕМ: A63R42-8110010-10
Артикул: A63R42.8110010-10
Наименование: Дополнительный отопитель салона A63R42.8110010-10 автобуса Газель NEXT до 09.2017 г.в
Габариты (ДхШхВ): 0,372 x 0,331 x 0,271 м.
Вес: 3,77 кг.
Применение: Автобус Газель NEXT A62R42 до 09.2017 г.в
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – от 5500 до 9000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Расход воздуха 450 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт
 Номинальный ток – 15 А
 Количество скоростей – 3
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



ОЕМ: A63R42-8110010-20
Артикул: A63R42.8110010-20
Наименование: Дополнительный отопитель салона A63R42.8110010-20 автобуса Газель NEXT после 09.2017 г.в
Габариты (ДхШхВ): 0,372 x 0,331 x 0,271 м.
Вес: 5,1 кг.
Применение: Автобус Газель NEXT A62R42 после 09.2017 г.в
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – от 5500 до 9000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Расход воздуха 450 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт
 Номинальный ток – 15 А
 Количество скоростей – 3
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)

Отопители для автобусов

Заводом освоен выпуск широкого ассортимента дополнительных отопителей для автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, МАЗ. Все отопители изготовлены по чертежам и требованиям заводов выпускающих автобусы.



ОЕМ: ДО.4000 П.12.20.16
Артикул: ДО.4000 П.12.20.16
Наименование: Дополнительный отопитель салона ДО.4000 П.12.20.16 автобус ПАЗ 12В 18 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,314 x 0,211 x 0,243 м.
Вес: 3,08 кг.
Применение: Автобусы ПАЗ
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт
 Номинальный ток – 4,5 А
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



ОЕМ: ДО.4000 П.24.25.16
Артикул: ДО.4000 П.24.25.16
Наименование: Дополнительный отопитель салона ДО.4000 П.24.25.16 автобус ПАЗ 24В 18 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,314 x 0,211 x 0,243 м.
Вес: 2,5 кг.
Применение: Автобусы ПАЗ
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт
 Номинальный ток – 2,2 А
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



ОЕМ: ОА-12П

Артикул: ОА.12П

Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.12П автобус ПА3 12В 18 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,22 x 0,2 м.

Вес: 3 кг.

Применение: Автобусы ПА3

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт

Номинальный ток – 4,5 А

Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



ОЕМ: ОА-24П

Артикул: ОА.24П

Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.24П автобус ПА3 24В 18 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,22 x 0,2 м.

Вес: 3 кг.

Применение: Автобусы ПА3

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт

Номинальный ток – 2,5 А



ОЕМ: ОА-24-4М

Артикул: ОА-24-4М

Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.24-4М для тракторной техники ЧТЗ 24В 25 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,285 x 0,208 x 0,2 м.

Вес: 5 кг.

Применение: Для тракторной техники ЧТЗ (Челябинский тракторный завод)

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24В

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт

Номинальный ток – 2,5 А

Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



ОЕМ: А1-304.242.252

Артикул: ОА.5000.24.25

Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.5000.24.25 автобус ЛИАЗ мотор справа

Габариты (ДхШхВ): 0,446 x 0,285 x 0,79 м.

Вес: 3 кг.

Применение: Автобусы ЛиАЗ 5256ХХ; 5292ХХ; 6213ХХ; 5293ХХ; 4292ХХ


Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Рсход воздуха 450 м³/ч

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Номинальный ток – 2,5 А



ОЕМ: А68R52.8110300

Артикул: А68R52.8110300

Наименование: Дополнительный отопитель салона (активный конвектор) а/м Газель CITY А68R52

Габариты (ДхШхВ): 0,678 x 0,2 x 0,134 м.

Вес: 6,16 кг.

Применение: Низкопольный автобус Газель CITY А68R52


Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 4000 Вт


Рсход воздуха 250 м³/ч

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Расход теплоносителя - 10 л/мин




ОЕМ: A1-304.242.251
Артикул: ОА.5000.24.25.02
Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.5000.24.25.02 автобус ЛИАЗ мотор слева
Габариты (ДхШхВ): 0,446 x 0,285 x 0,79 м.
Вес: 3 кг.
Применение: Автобусы ЛиАЗ 5256ХХ; 5292ХХ; 6213ХХ; 5293ХХ; 4292ХХ
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт
 Расход воздуха 440 м³/ч
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Номинальный ток – 2,5 А




ОЕМ: A1-304.242.2511
Артикул: ОА.5000.24.25.03
Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.5000.24.25.03 автобус ЛИАЗ с диагностическим разъемом мотор слева
Габариты (ДхШхВ): 0,446 x 0,285 x 0,79 м.
Вес: 3 кг.
Применение: Автобусы ЛиАЗ 5256ХХ; 5292ХХ; 6213ХХ; 5293ХХ; 4292ХХ
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт
 Расход воздуха 440 м³/ч
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Номинальный ток – 2,5 А




ОЕМ: A1-406.242.258
Артикул: ОА.6000.24.25
Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.6000.24.25 автобус ЛИАЗ
Габариты (ДхШхВ): 0,273 x 0,208 x 0,124 м.
Вес: 3 кг.
Применение: Автобусы ЛиАЗ 5256ХХ; 5292ХХ; 6213ХХ; 5293ХХ; 4292ХХ
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 6000 Вт
 Расход воздуха 440 м³/ч
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Номинальный ток – 2,5 А




ОЕМ: A1-406.242.2581
Артикул: ОА.6000.24.25.01
Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.6000.24.25.01 автобус ЛИАЗ с диагностическим разъемом
Габариты (ДхШхВ): 0,273 x 0,208 x 0,124 м.
Вес: 3 кг.
Применение: Автобусы ЛиАЗ 5256ХХ; 5292ХХ; 6213ХХ; 5293ХХ; 4292ХХ.
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 6000 Вт
 Расход воздуха 440 м³/ч
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Номинальный ток – 2,5 А




ОЕМ: A1-406.242.257
Артикул: ОА.6000.24.25.02
Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.6000.24.25.02 автобус ЛИАЗ обдув в 3 стороны
Габариты (ДхШхВ): 0,273 x 0,208 x 0,124 м.
Вес: 3 кг.
Применение: Автобусы ЛиАЗ 5256ХХ; 5292ХХ; 6213ХХ; 5293ХХ; 4292ХХ
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 6000 Вт
 Расход воздуха 440 м³/ч
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Номинальный ток – 2,5 А



ОЕМ: A1-406.242.2571
Артикул: ОА.6000.24.25.03
Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.6000.24.25.03 автобус ЛИАЗ с диагностическим разъемом обдув в 3 стороны
Габариты (ДхШхВ): 0,273 x 0,208 x 0,124 м.
Вес: 3 кг.
Применение: Автобусы ЛиАЗ 5256ХХ; 5292ХХ; 6213ХХ; 5293ХХ; 4292ХХ
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 6000 Вт
 Расход воздуха 440 м³/ч
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Номинальный ток – 2,5 А



ОЕМ: A1-406.242.256
Артикул: OA.6000.24.25.06
Наименование: Дополнительный отопитель салона OA.6000.24.25.06 автобус ЛИА3 корпус с решёткой
Габариты (ДхШхВ): 0,273 x 0,45 x 0,15 м.
Вес: 3 кг.
Применение: Автобусы ЛиА3 5256XX; 5292XX; 6213XX; 5293XX; 4292XX
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 6000 Вт
 Рсход воздуха 440 м³/ч
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Номинальный ток – 2,5 А



ОЕМ: AC1-508.242.250
Артикул: OA.8000.24.25
Наименование: Отопитель тепловой завесы OA.8000.24.25 автобус ЛИА3 с диагностическим разъёмом 2 мотора
Габариты (ДхШхВ): 0,501 x 0,462 x 0,102 м.
Вес: 7,5 кг.
Применение: Автобусы ЛиА3 5256XX; 5292XX; 6213XX; 5293XX; 4292XX
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 8000 Вт
 Рсход воздуха 780 м³/ч
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Номинальный ток – 5 А



ОЕМ: OA.12-65
Артикул: OA.12-65
Наименование: Дополнительный отопитель салона OA.12-65 ВАХТА 12 В
Габариты (ДхШхВ): 0,38 x 0,26 x 0,24 м.
Вес: 6,71 кг.
Применение: Для автомобилей типа ВАХТА 12В
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 9000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В
 Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт
 Номинальный ток – 14 А
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



ОЕМ: OA.24-65-01
Артикул: OA.24-65
Наименование: Дополнительный отопитель салона OA.24-65-01 ВАХТА 24 В
Габариты (ДхШхВ): 0,275 x 0,305 x 0,2 м.
Вес: 6,71 кг.
Применение: Устанавливается в автобусы МА3-103,104,105, ЛИА3
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 9000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт
 Номинальный ток – 8,5 А
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



ОЕМ: A2-21.243.252.1015
Артикул: OA.11000.24.25
Наименование: Фронтальный отопитель салона OA.11000.24.25 автобус ЛИА3
Габариты (ДхШхВ): 0,524 x 0,196 x 0,314 м.
Вес: 11 кг.
Применение: Автобусы ЛиА3 5256XX; 5292XX; 6213XX; 5293XX; 4292XX
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 11000 Вт
 Расход теплоносителя 15 л/ч.
 Рсход воздуха 670 м³/ч
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Номинальный ток – 14 А

Отопители салона универсальные

Ассортиментный перечень универсальных дополнительных отопителей содержит различные по своим характеристикам изделия. Данная продукция предназначена для обогрева кабин и салонов автобусов, микроавтобусов и другой автотракторной и дорожно-строительной техники в холодное время года.



Артикул: ДО.4000.24.25.16
Наименование: Дополнительный отопитель салона ДО.4000-24.25.16 24 В 16 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,23 x 0,21 м.
Вес: 2,5 кг.
Применение: Универсальное
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт
 Номинальный ток – 2,2 А
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



Артикул: ДО.4000.24.25.20
Наименование: Дополнительный отопитель салона ДО.4000-24.25.20 24 В 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,23 x 0,21 м.
Вес: 2,5 кг.
Применение: Универсальное
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт
 Номинальный ток – 2,2 А
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



Артикул: ОА.12
Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.12 12 В 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,22 x 0,2 м.
Вес: 2,8 кг.
Применение: Универсальное
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт
 Номинальный ток – 4,5 А
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



Артикул: ОА.24
Наименование: Дополнительный отопитель салона ОА.24 24 В 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,22 x 0,2 м.
Вес: 3,4 кг.
Применение: Универсальное
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт
 Номинальный ток – 2,5 А
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



Артикул: ОАД.12

Наименование: Дополнительный отопитель салона ОАД.12 12 В 20 мм медный радиатор

Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,22 x 0,2 м.

Вес: 6 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт

Номинальный ток – 4,5 А

Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



Артикул: ОАД.24

Наименование: Дополнительный отопитель салона ОАД.24 24 В 20 мм медный радиатор

Габариты (ДхШхВ): 0,32 x 0,22 x 0,2 м.

Вес: 3,05 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 3500 до 4000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Производительность отопителя по воздуху 245 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 20 Вт

Номинальный ток – 2,5 А

Избыточное давление теплоносителя – до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²)



Артикул: ОСА.3000.12.16

Наименование: Дополнительный отопитель салона ОСА.3000.12.16 12 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 3,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: ОСА.3000.12.16.55

Наименование: Дополнительный отопитель салона ОСА.3000.12.16.55 с раструбами 55 мм 12 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 3,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: ОСА.3000.12.16.65

Наименование: Дополнительный отопитель салона ОСА.3000.12.16.65 с дефлекторами 12В 16мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 3,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.12.16.75

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.12.16.75 с раструбами 75 мм 12 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 3,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.12.20

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.12.20 12В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 3,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.12.20.55

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.12.20.55 с раструбами 55 мм 12 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 3,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.12.20.65

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.12.20.65 с дефлекторами 12 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 3,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.12.20.75

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.12.20.75 с раструбами 75 мм 12 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 3,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.24.16

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.24.16 24 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 1,75 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.24.16.55

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.24.16.55 с раструбами 55 мм 24 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 1,75 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.24.16.65

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.24.16.65 с дефлекторами 24 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 1,75 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.24.16.75

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.24.16.75 с раструбами 75 мм 24 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 1,75 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.24.20

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.24.20 24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 1,75 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.24.20.55

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.24.20.55 с раструбами 55 мм 24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 1,75 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.24.20.65

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.24.20.65 с дефлекторами 24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 1,75 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.3000.24.20.75

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.3000.24.20.75 с раструбами 75 мм 24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,207 x 0,272 x 0,111 м.

Вес: 2 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 5000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 25 Вт

Номинальный ток – 1,75 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.4000.12

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.4000 12 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,375 x 0,285 x 0,17 м.

Вес: 2,86 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 2500 до 4000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Расход воздуха - 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 3

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.4000.24

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.4000 24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,375 x 0,285 x 0,17 м.

Вес: 2,85 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 2500 до 4000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Расход воздуха - 250 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 7,5 А

Количество скоростей – 3

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.12.16

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.12.16 12 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.12.16.55

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.12.16.55 с раструбами 55 мм 12 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.12.16.65

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.12.16.65 с дефлекторами 12 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.12.16.75

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.12.16.75 с раструбами 75мм 12 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.12.20
Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.12.20 12 В 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.
Вес: 3,5 кг.
Применение: Универсальное
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Расход воздуха 450 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт
 Номинальный ток – 15 А
 Количество скоростей – 1
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.12.20.55
Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.12.20.55 с раstrубами 55 мм 12 В 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.
Вес: 3,5 кг.
Применение: Универсальное
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Расход воздуха 450 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт
 Номинальный ток – 15 А
 Количество скоростей – 1
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.12.20.65
Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.12.20.65 с дефлекторами 12 В 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.
Вес: 3,5 кг.
Применение: Универсальное
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Расход воздуха 450 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт
 Номинальный ток – 15 А
 Количество скоростей – 1
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.12.20.75
Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.12.20.75 с раstrубами 75 мм 12 В 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.
Вес: 3,5 кг.
Применение: Универсальное
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Расход воздуха 450 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт
 Номинальный ток – 15 А
 Количество скоростей – 1
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.24.16
Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.24.16 24 В 16 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.
Вес: 3,5 кг.
Применение: Универсальное
Основные технические характеристики:
 Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт
 Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В
 Уровень шума 65 дБа, не более
 Расход воздуха 450 м³/ч
 Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт
 Номинальный ток – 7,5 А
 Количество скоростей – 1
 Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.24.16.55

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.24.16.55 с раструбами 55 мм 24 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 7,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.24.16.65

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.24.16.65 с дефлекторами 24 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 7,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.24.16.75

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.24.16.75 с раструбами 75 мм 24 В 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 7,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.24.20.20

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.24.20.24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 7,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.24.20.55

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.24.20.55 с раструбами 55 мм 24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 7,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.24.20.65

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.24.20.65 с дефлекторами 24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 7,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.7000.24.20.75

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.7000.24.20.75 с раструбами 75 мм 24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,212 x 0,372 x 0,112 м.

Вес: 3,5 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – 7000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 7,5 А

Количество скоростей – 1

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.9000.12

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.9000 12 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,34 x 0,37 x 0,14 м.

Вес: 3,77 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 5500 до 9000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 12 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 15 А

Количество скоростей – 3

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)



Артикул: OCA.9000.24

Наименование: Дополнительный отопитель салона OCA.9000 24 В 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,34 x 0,37 x 0,14 м.

Вес: 3,77 кг.

Применение: Универсальное

Основные технические характеристики:

Тепловая мощность отопителя – от 5500 до 9000 Вт

Напряжение питания источника постоянного тока – 24 В

Уровень шума 65 дБа, не более

Расход воздуха 450 м³/ч

Потребляемая электрическая мощность – 90 Вт

Номинальный ток – 7,5 А

Количество скоростей – 3

Избыточное давление теплоносителя – до 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)

Радиаторы для автомобилей ГАЗ

Радиатор алюминиевый, сборной конструкции трубчато - пластинчатый. Двухрядный с прямыми патрубками диаметром 20мм. В производстве используется исключительно отечественный алюминий, имеющий свидетельство радиационного контроля, в отличие от импортных аналогов.

Преимущество радиатора ООО «АвтоРад» - низкая стоимость при высокой надёжности, использование отечественного сырья, соблюдение технических условий при производстве, индивидуальная упаковка и маркировка.



ОЕМ: 3102-8101060-10
Артикул: P3102-8101060-10
Наименование: Радиатор основного отопителя Волга 3102, 31029, 3110 до 2003 г.в 16 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,335 x 0,235 x 0,11 м.
Вес: 0,9 кг.
Применение: Волга 3102, 31029, 3110 до 2003 г.в



ОЕМ: 3110-8101060
Артикул: P3110-8101060
Наименование: Радиатор основного отопителя Волга 3102, 3110 с 2003 г.в 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,34 x 0,23 x 0,105 м.
Вес: 0,9 кг.
Применение: Волга 3102, 3110 с 2003 г.в



ОЕМ: 31107-8101060
Артикул: T31107-8101060
Наименование: Радиатор основного отопителя Волга 31105 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,345 x 0,235 x 0,105 м.
Вес: 0,9 кг.
Применение: Волга 31105



ОЕМ: 3111-8101060
Артикул: 3111-8101060
Наименование: Радиатор основного отопителя Волга 3111 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,33 x 0,23 x 0,1 м.
Вес: 1,19 кг.
Применение: Основной отопитель автомобиля Волга 3111, дополнительный отопитель КДБА



ОЕМ: 3221-8110060
Артикул: AP.3221.8111060
Наименование: Радиатор дополнительного отопителя Газель 3221, 2705 до 2003 г.в. 16 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,3 x 0,195 x 0,06 м.
Вес: 0,91 кг.
Применение: Дополнительный отопитель Газель 3221, 2705 до 2003 г.в



ОЕМ: 3302-8101060-01
Артикул: AP.3302.8101060-01
Наименование: Радиатор основного отопителя Газель 3302 до 2003 г.в. 16 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,31 x 0,2 x 0,06 м.
Вес: 0,94 кг.
Применение: Основной отопитель Газель 3302 до 2003 г.в, дополнительный отопитель ДО.4000-12.20.16, ДО.4500-12.60.16, ДО.4000-24.25.16



ОЕМ: 3302-8101060-20
Артикул: AP.3302.8101060-20
Наименование: Радиатор основного отопителя Газель 3302 с 2003 по 2010 г.в. 20 мм спираль-турбулизатор
Габариты (ДхШхВ): 0,3 х 0,2 х 0,06 м.
Вес: 0,9 кг.
Применение: Основной отопитель всех модификаций а/м Газель и Соболь с 2003 по 2010 г.в



ОЕМ: 3302-8101060-10
Артикул: AP.3302.8101060-10
Наименование: Радиатор основного отопителя Газель и Соболь с 2003 по 2010 г.в. 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,3 х 0,2 х 0,06 м.
Вес: 0,95 кг.
Применение: Основной отопитель всех модификаций а/м Газель и Соболь с 2003 по 2010 г.в, дополнительные отопители ДО.4000-24.25.20, ОА.24, ОА.12, ДО.4000-12.20.20, ДО.4500-12.60.20.



ОЕМ: 2705-8101060
Артикул: AP.2705.8101060
Наименование: Радиатор основного отопителя Газель БИЗНЕС 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,38 х 0,16 х 0,06 м.
Вес: 0,97 кг.
Применение: Основной отопитель всех модификаций семейства автомобилей Газель БИЗНЕС



ОЕМ: 2705-8101060-20
Артикул: AP.2705.8101060-20
Наименование: Радиатор основного отопителя Газель БИЗНЕС 20мм спираль-турбулизатор
Габариты (ДхШхВ): 0,38 х 0,17 х 0,065 м.
Вес: 0,97 кг.
Применение: Основной отопитель всех модификаций семейства автомобилей Газель БИЗНЕС



ОЕМ: A21R23.8101060
Наименование: Радиатор основного отопителя Газель NEXT
Габариты (ДхШхВ): 0,315 х 0,156 х 0,48 м.
Вес: 0,97 кг.
Применение: Основной отопитель всех модификаций семейства автомобилей NEXT

Радиаторы для отопителей серии ОСА



ОЕМ: 3000-8110060
Артикул: AP.3000.8110060
Наименование: Радиатор дополнительного отопителя серии ОСА.3000
Габариты (ДхШхВ): 0,27 х 0,1 х 0,06 м.
Вес: 0,5 кг.
Применение: Дополнительные отопители серии ОСА.3000



ОЕМ: 3000-8110060
Артикул: AP.3000.8110060.16
Наименование: Радиатор дополнительного отопителя серии ОСА.3000 со штуцерами 16 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,27 х 0,1 х 0,06 м.
Вес: 0,5 кг.
Применение: Дополнительные отопители серии ОСА.3000



ОЕМ: 3000-8110060
Артикул: AP.3000.8110060.20
Наименование: Радиатор дополнительного отопителя серии ОСА.3000 со штуцерами 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,27 х 0,1 х 0,06 м.
Вес: 0,5 кг.
Применение: Дополнительные отопители серии ОСА.3000



ОЕМ: 4000-8110060
Артикул: AP.4000.8110060
Наименование: Радиатор дополнительного отопителя серии OCA.4000
Габариты (ДхШхВ): 0,225 x 0,23 x 0,06 м.
Вес: 0,53 кг.
Применение: Дополнительные отопители серии OCA.4000 и отопитель A22R23.8110010



ОЕМ: 7000-8110060
Артикул: AP.7000.8110060
Наименование: Радиатор дополнительного отопителя серии OCA.7000
Габариты (ДхШхВ): 0,37 x 0,052 x 0,106 м.
Вес: 0,7 кг.
Применение: Дополнительные отопители серии OCA.7000



ОЕМ: 7000-8110060
Артикул: AP.7000.8110060.16
Наименование: Радиатор дополнительного отопителя серии OCA.7000 со штуцерами 16 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,37 x 0,052 x 0,106 м.
Вес: 0,7 кг.
Применение: Дополнительные отопители серии OCA.7000



ОЕМ: 7000-8110060
Артикул: AP.7000.8110060.20
Наименование: Радиатор дополнительного отопителя серии OCA.7000 со штуцерами 20 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,37 x 0,052 x 0,106 м.
Вес: 0,7 кг.
Применение: Дополнительные отопители серии OCA.7000




ОЕМ: 9000-8110060
Артикул: AP.9000.8110060
Наименование: Радиатор дополнительного отопителя серии OCA.9000
Габариты (ДхШхВ): 0,282 x 0,22 x 0,06 м.
Вес: 1,07 кг.
Применение: Дополнительные отопители серии OCA.9000 и отопители A62R32.8110010, A62R32.8110010-10, A63R42.8110010-10, A63R42.8110010-20

Радиаторы для автобусов ЛиАЗ



ОЕМ: 2105-8101060-04, 3701-8101060-01
Артикул: AP.6000.8101060-01
Наименование: Радиатор AP.6000 дополнительного отопителя ЛиАЗ 25 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,3 x 0,2 x 0,06 м.
Вес: 0,8 кг.
Применение: Отопители ЛиАЗ серий OA.5000 и OA.6000



ОЕМ: 2105-8101060-04, 3701-8101060-01
Артикул: AP.6000.8101060
Наименование: Радиатор AP.6000 дополнительного отопителя ЛиАЗ со спускным клапаном 25 мм
Габариты (ДхШхВ): 0,3 x 0,2 x 0,06 м.
Вес: 0,8 кг.
Применение: Отопители ЛиАЗ серий OA.5000 и OA.6000



ОЕМ: 2105-8101060-23

Артикул: AP.11000.8110060-01

Наименование: Радиатор алюминиевый AP.11000 отопителя ЛиАЗ, ПАЗ, Нефаз, Волжанин, Богдан, РоАЗ серий ОА.8000 и ОА.11000 25 мм со спускным клапаном (одинарный)

Габариты (ДхШхВ): 0,47 х 0,06 х 0,19 м.

Вес: 1,2 кг.

Применение: Отопители ЛиАЗ серий ОА.8000 и ОА.11000, Автобусы ЛиАЗ-5256, -5292, Нефаз-5299, Волжанин-52701, ПАЗ-3205, -4320, Богдан А144, А145, РоАЗ-5236, 523-01 в составе фронтальных отопителей



ОЕМ: 2105-8101060-23

Артикул: AP.11000.8110060

Наименование: Радиатор алюминиевый AP.11000 отопителя ЛиАЗ, ПАЗ, Нефаз, Волжанин, Богдан, РоАЗ серий ОА.8000 и ОА.11000 25 мм со спускным клапаном (одинарный)

Габариты (ДхШхВ): 0,47 х 0,06 х 0,19 м.

Вес: 1,2 кг.

Применение: Отопители ЛиАЗ серий ОА.8000 и ОА.11000, Автобусы ЛиАЗ-5256, -5292, Нефаз-5299, Волжанин-52701, ПАЗ-3205, -4320, Богдан А144, А145, РоАЗ-5236, 523-01 в составе фронтальных отопителей ДО.4000-12.20.16, ДО.4500-12.60.16, ДО.4000-24.25.16



ОЕМ: 3205-8101060-30

Артикул: AP22000.8110060-01

Наименование: Блок радиаторов AP.11000 отопителя ЛиАЗ, ПАЗ, Нефаз, Волжанин, Богдан, РоАЗ серий ОА.8000 и ОА.11000 25 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,53 х 0,1 х 0,19 м.

Вес: кг.

Применение: Отопители ЛиАЗ серий ОА.8000 и ОА.11000, Автобусы ЛиАЗ-5256, -5292, Нефаз-5299, Волжанин-52701, ПАЗ-3205, -4320, Богдан А144, А145, РоАЗ-5236, 523-01 в составе фронтальных отопителей



ОЕМ: 3205-8101060-30

Артикул: AP22000.8110060

Наименование: Блок радиаторов AP.11000 отопителя ЛиАЗ, ПАЗ, Нефаз, Волжанин, Богдан, РоАЗ серий ОА.8000 и ОА.11000 25 мм со спускным клапаном

Габариты (ДхШхВ): 0,53 х 0,1 х 0,19 м.

Вес: кг.

Применение: Отопители ЛиАЗ серий ОА.8000 и ОА.11000, Автобусы ЛиАЗ-5256, -5292, Нефаз-5299, Волжанин-52701, ПАЗ-3205, -4320, Богдан А144, А145, РоАЗ-5236, 523-01 в составе фронтальных отопителей



ОЕМ: 3205-8111060

Артикул: AP.3205.8111060

Наименование: Радиатор дополнительного отопителя ПАЗ 3205 20 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,34 х 0,23 х 0,105 м.

Вес: 0,9 кг.

Применение: Дополнительный отопитель ПАЗ 3205

Радиатор для трактора ЧТЗ



ОЕМ: 9569

Артикул: 9569

Наименование: Радиатор отопителя ОА.24-4М, ЧТЗ трактор металлические штуцера 24 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,24 х 0,235 х 0,115 м.

Вес: 0,9 кг.

Применение: Отопители ОА.24-4М, ЧТЗ (Челябинский тракторный завод)

Радиатор для автомобиля ВАЗ



ОЕМ: 2123-8101060

Артикул: AP.2123-8101060

Наименование: Радиатор отопителя ВАЗ-2123 Chevrolet Niva


Габариты (ДхШхВ): 0,26 х 0,13 х 0,03 м.

Вес: 0,98 кг

Применение: Основной отопитель автомобиля LADA 2123 Chevrolet Niva

Завод выпускает электродвигатели центробежного и осевого типа. Есть модификации с крыльчаткой и без неё. Так же некоторые модели поставляются с корпусом в сборе. Преимущество электродвигателей торговой марки «АвтоРад» - двойной контроль качества, индивидуальная упаковка и маркировка.

Электродвигатели, используемые в производстве отопителей ООО «АвтоРад», изготовлены по специальному заказу на ПАО «КЗАЭ», г. Калуга.



ОЕМ: 683-3780000

Артикул: 683.3780

Наименование: Электродвигатель дополнительного отопителя OCA.3000, 12 В

Габариты (ДхШхВ): 0,14 x 0,085 x 0,085 м.

Вес: 1 кг.

Применение: Отопители OCA.3000, с подключением 12 В

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с двумя валами под крыльчатки.

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 25 Вт

Максимальный ток: 6 А

Номинальная частота вращения: 4000+/-200 мин⁻¹



ОЕМ: 684-3780000

Артикул: 684.3780

Наименование: Электродвигатель дополнительного отопителя OCA.3000, 24 В

Габариты (ДхШхВ): 0,14 x 0,085 x 0,085 м.

Вес: 0,58 кг.

Применение: Отопители OCA.3000, с подключением 24 В

Основные технические характеристики:


Электродвигатель центробежного типа с двумя валами под крыльчатки.

Номинальное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 25 Вт

Максимальный ток: 3 А

Номинальная частота вращения: 4000+/-200 мин⁻¹



ОЕМ: 68-3780000

Артикул: 68.3780 К-10 / 68.3780 К-10-01

Наименование: Электродвигатель дополнительного отопителя OCA.9000, 12 В / Электродвигатель дополнительного отопления OCA.9000, 12 В на подшипнике

Габариты (ДхШхВ): 0,26 x 0,06 x 0,06 м.

Вес: 1,04 кг.

Применение: Отопители серии OCA.7000, OCA.9000, с подключением 12 В и отопители A62R32.8110010, A63R42.8110010-10 устанавливаемые в автобусы Газель NEXT до 09.2017 г.в

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с двумя крыльчатками. Размер остановленной крыльчатки 85*85*85 (мм.)

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 15 А / 12 А

Номинальная частота вращения: 4400+/-450 мин⁻¹



ОЕМ: 68-3780000

Артикул: 68.3780 / 68.3780 - 01

Наименование: Электродвигатель дополнительного отопителя OCA.9000, 12 В / Электродвигатель дополнительного отопителя OCA.9000, 12 В на подшипнике

Габариты (ДхШхВ): 0,26 x 0,06 x 0,06 м.

Вес: 0,8 кг.

Применение: Отопители серии OCA.7000, OCA.9000, с подключением 12 В и отопители A62R32.8110010, A63R42.8110010-10 устанавливаемые в автобусы Газель NEXT до 09.2017 г.в

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с двумя валами под крыльчатки.

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 15 А / 12 А

Номинальная частота вращения: 4400+/-450 мин⁻¹



ОЕМ: 681-3780000

Артикул: 681.3780 K-10

Наименование: Электродвигатель дополнительного отопителя OCA.9000, 24 В

Габариты (ДхШхВ): 0,095 x 0,03 x 0,095 м.

Вес: 1,04 кг.

Применение: Отопители серии OCA.7000, OCA.9000, с подключением 24 В

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с двумя крыльчатками. Размер остановленной крыльчатки 85*85*85 (мм.)

Номинальное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 7,5 А

Номинальная частота вращения: 4400+/-450 мин⁻¹



ОЕМ: 681-3780000

Артикул: 681.3780-10

Наименование: Электродвигатель дополнительного отопителя OCA.9000, 24 В

Габариты (ДхШхВ): 0,26 x 0,06 x 0,06 м.

Вес: 0,8 кг.

Применение: Отопители серии OCA.7000, OCA.9000, с подключением 24 В

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с двумя валами под крыльчатки.

Номинальное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 7,5 А

Номинальная частота вращения: 4400+/-450 мин⁻¹



ОЕМ: 197-3730000

Артикул: 197.3730 K

Наименование: Электродвигатель дополнительного отопителя салона Газель 3221, 2705, ПА3,ЗИЛ (12В/60Вт)

Габариты (ДхШхВ): 0,18 x 0,19 x 0,16 м.

Вес: 1,31 кг.

Применение: Отопители а/м ЗИЛ и в дополнительные отопители с подключением 12 В серии ДО.4500

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с двумя валами под крыльчатки.

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 60 Вт

Максимальный ток: 3 А

Номинальная частота вращения: 4000+/-200 мин⁻¹



ОЕМ: 197-3730000

Артикул: 197.3730

Наименование: Электродвигатель дополнительного отопителя салона Газель 3221, 2705, ПА3,ЗИЛ (12В/60Вт)

Габариты (ДхШхВ): 0,15 x 0,08 x 0,08 м.

Вес: 1,3 кг.

Применение: Отопители а/м ЗИЛ и в дополнительные отопители с подключением 12 В серии ДО.4500

Основные технические характеристики:

Электродвигатель осевого типа.

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 60 Вт

Максимальный ток: 8,5 А

Номинальная частота вращения: 3800 мин⁻¹



ОЕМ: 45-3730000-10

Артикул: 45.3730-10 / 45.3730-10-01

Наименование: Электродвигатель основной отопитель а/м Газель с 2003 по 2010 г.в с крыльчаткой /

Электродвигатель основной отопитель а/м Газель с 2003 по 2010 г.в с крыльчаткой на подшипнике

Габариты (ДхШхВ): 0,16 x 0,12 x 0,12 м.

Вес: 0,89 кг.

Применение: Основной отопитель а/м Газель с 2003 по 2010 г.в и в дополнительные отопители с подключением 12 В серии OCA.4000

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой.

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 14 А / 12 А

Номинальная частота вращения: 4100 мин⁻¹



ОЕМ: МЭ236-3730000
Артикул: МЭ 236.3730
Наименование: Электродвигатель отопителя для а/м ГАЗ 3307, УАЗ с крыльчаткой 12В
Габариты (ДхШхВ): 0,08 х 0,14 х 0,08 м.
Вес: 0,689 кг.
Применение: Основной отопитель а/м ГАЗ 3307, УАЗ
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель осевого типа.
 Номинальное напряжение: 12 В
 Номинальная мощность: 25 Вт
 Максимальный ток: 5 А
 Номинальная частота вращения: 3000 мин⁻¹



ОЕМ: 68-3780000-20
Артикул: 68.3780-20 / 68.3780-20-01
Наименование: Электродвигатель отопителя А63R42-20, А62R32-10 (обратная полярность) / Электродвигатель отопителя А63R42-20, А62R32-10 (обратная полярность) на подшипнике
Габариты (ДхШхВ): 0,3 х 0,095 х 0,1 м.
Вес: 0,87 кг.
Применение: Отопители серии ОСА.7000, ОСА.9000, А63R42-20, А62R32-10
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель центробежного типа с двумя валами под крыльчатки. У данного электродвигателя изменена полярность, в замен двух «+» проводов электродвигателя 68-3780, здесь только один «+».
 Номинальное напряжение: 12 В
 Номинальная мощность: 90 Вт
 Максимальный ток: 15 А / 12 А
 Номинальная частота вращения: 4400+/-450 мин⁻¹



ОЕМ: 68-3780000-20
Артикул: 68.3780 К-20 / 68.3780 К-20-01
Наименование: Электродвигатель отопителя А63R42-20, А62R32-10 с крыльчатками (обратная полярность) / Электродвигатель отопителя А63R42-20, А62R32-10 с крыльчатками (обратная полярность) на подшипнике
Габариты (ДхШхВ): 0,3 х 0,1 х 0,09 м.
Вес: 1 кг.
Применение: Отопители серии ОСА.7000, ОСА.9000, А63R42-20, А62R32-10
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель центробежного типа с двумя крыльчатками. У данного электродвигателя изменена полярность, в замен двух «+» проводов электродвигателя 68-3780, здесь только один «+».
 Номинальное напряжение: 12 В
 Номинальная мощность: 90 Вт
 Максимальный ток: 15 А / 12 А
 Номинальная частота вращения: 4400+/-450 мин⁻¹



ОЕМ: МЭ255-3730000
Артикул: МЭ 255.3730
Наименование: Электродвигатель отопителя ВАЗ 2101-07, 2121 с крыльчаткой 12 В
Габариты (ДхШхВ): 0,1 х 0,17 х 0,17 м.
Вес: 0,85 кг.
Применение: Основной отопитель а/м ВАЗ 2101-07, 2121 и в дополнительные отопители с подключением 12В серий ОА.12, ОА.12П, ОАД.12, ДО.4000, ДО.4000П
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель осевого типа с крыльчаткой.
 Номинальное напряжение: 12 В
 Номинальная мощность: 20 Вт
 Максимальный ток: 5 А
 Номинальная частота вращения: 3000 мин⁻¹



ОЕМ: 197-3730000-10
Артикул: 197.3730-10
Наименование: Электродвигатель отопителя а/м ГАЗ 3309, МАЗ 24 В
Габариты (ДхШхВ): 0,15 х 0,1 х 0,1 м.
Вес: 0,689 кг.
Применение: Основной отопитель а/м 3309, МАЗ 24В
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель осевого типа.
 Номинальное напряжение: 24 В
 Номинальная мощность: 60 Вт
 Максимальный ток: 4 А
 Номинальная частота вращения: 3800 мин⁻¹




ОЕМ: МЭ237-3730000
Артикул: МЭ 237.3730
Наименование: Электродвигатель отопителя для а/м ГАЗ 3309, МАЗ 24 В
Габариты (ДхШхВ): 0,13 х 0,07 х 0,07 м.
Вес: 0,689 кг.
Применение: Основной отопитель а/м ГАЗ 3309, МАЗ 24В
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель осевого типа.
 Номинальное напряжение: 24 В
 Номинальная мощность: 25 Вт
 Максимальный ток: 2,2 А
 Номинальная частота вращения: 3000 мин⁻¹



ОЕМ: МЭ255-3730000-20
Артикул: МЭ 255.3730-20
Наименование: Электродвигатель отопителя ПАЗ, ЗИЛ, ГАЗ 3309 с крыльчаткой 24 В
Габариты (ДхШхВ): 0,1 х 0,17 х 0,17 м.
Вес: 0,85 кг.
Применение: Основной отопитель а/м ПАЗ, ЗИЛ, ГАЗ 3309 с бортовой сетью 24 В и в дополнительные отопители с подключением 24 В серий ОА.24, ОА.24П, ОАД.24, ОА.24-4М, ДО.4000, ДО.4000П
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель осевого типа с крыльчаткой.
 Номинальное напряжение: 24 В
 Номинальная мощность: 20 Вт
 Максимальный ток: 2,5 А
 Номинальная частота вращения: 3000 мин⁻¹



ОЕМ: 683-3780000
Артикул: 683.3780 К
Наименование: Электродвигатель с крыльчаткой дополнительного отопителя ОСА.3000 12 В
Габариты (ДхШхВ): 0,3 х 0,9 х 0,01 м.
Вес: 0,7 кг.
Применение: Отопители ОСА.3000 с подключением 12 В
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель центробежного типа с двумя крыльчатками.
 Номинальное напряжение: 12 В
 Номинальная мощность: 25 Вт
 Максимальный ток: 6 А
 Номинальная частота вращения: 4000+/-200 мин⁻¹



ОЕМ: 684-3780000
Артикул: 684.3780 К
Наименование: Электродвигатель с крыльчаткой дополнительного отопителя ОСА.3000 24 В
Габариты (ДхШхВ): 0,3 х 0,1 х 0,1 м.
Вес: 0,69 кг.
Применение: Отопители ОСА.3000 с подключением 24 В
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель центробежного типа с двумя крыльчатками.
 Номинальное напряжение: 24 В
 Номинальная мощность: 25 Вт
 Максимальный ток: 3 А
 Номинальная частота вращения: 4000+/-200 мин⁻¹



ОЕМ: 45-3730000-24V
Артикул: 45.3730
Наименование: Электродвигатель с крыльчаткой основной отопитель а/м ГАЗ 3309, ПАЗ, ЗИЛ 24 В
Габариты (ДхШхВ): 0,16 х 0,125 х 0,125 м.
Вес: 1 кг.
Применение: Основной отопитель а/м ГАЗ 3309, ПАЗ, ЗИЛ, и в дополнительные отопители с подключением 24 В серии ОСА.4000
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой.
 Номинальное напряжение: 24 В
 Номинальная мощность: 90 Вт
 Максимальный ток: 7 А
 Номинальная частота вращения: 4100 мин⁻¹



ОЕМ: МЭ237-3730000
Артикул: МЭ237-3730 К
Наименование: Электродвигатель с крыльчаткой отопителя для а/м ГАЗ 3309, МАЗ 24В
Габариты (ДхШхВ): 0,195 х 0,18 х 0,17 м.
Вес: 0,94 кг.
Применение: Основной отопитель а/м ГАЗ 3309, МАЗ 24В
Основные технические характеристики:
 Электродвигатель осевого типа с крыльчаткой.
 Номинальное напряжение: 24 В
 Номинальная мощность: 25 Вт
 Максимальный ток: 2,2 А
 Номинальная частота вращения: 3000 мин⁻¹

Радиаторы масляные

Радиаторы из гнутой формованной алюминиевой трубки, в сборе со стальными кронштейнами, необходимые для крепления радиатора в автомобиле. В производстве используется исключительно отечественный алюминий, имеющий свидетельство радиационного контроля, в отличие от импортных аналогов. Преимущество - низкая стоимость при высокой надёжности, использование отечественного сырья, соблюдение технических условий при производстве, индивидуальная упаковка и маркировка.



ОЕМ: 3205-1013010-01
Артикул: 3205-1013010-01
Наименование: Радиатор масляный ПАЗ 3205
Габариты (ДхШхВ): 0,6 х 0,2 х 0,02 м.
Вес: 0,664 кг.
Применение: ПАЗ 3205




ОЕМ: 3102-1013010-02
Артикул: 3102-1013010-02
Наименование: Радиатор масляный Волга 3102 до 2006 г.в
Габариты (ДхШхВ): 0,51 х 0,666 х 0,15 м.
Вес: 0,584 кг.
Применение: Волга 3102 до 2006 г.в



ОЕМ: 3102-1013010-10
Артикул: 3102-1013010-10
Наименование: Радиатор масляный Волга 3102 после 2006 г.в
Габариты (ДхШхВ): 0,51 х 0,666 х 0,15 м.
Вес: 0,584 кг.
Применение: Волга 3102 после 2006 г.в



ОЕМ: 31029-1013010
Артикул: 31029-1013010
Наименование: Радиатор масляный Волга 31029
Габариты (ДхШхВ): 0,65 х 0,15 х 0,2 м.
Вес: 0,48 кг.
Применение: Волга 31029



ОЕМ: 3110-1013010
Артикул: 3110-1013010
Наименование: Радиатор масляный Волга 3110
Габариты (ДхШхВ): 0,674 x 0,189 x 0,05 м.
Вес: 0,664 кг.
Применение: Волга 3110



ОЕМ: 31105-1013010
Артикул: 31105-1013010
Наименование: Радиатор масляный Волга 31105
Габариты (ДхШхВ): 0,7 x 0,2 x 0,03 м.
Вес: 0,664 кг.
Применение: Волга 31105



ОЕМ: 2705-1013010
Артикул: 2705-1013010
Наименование: Радиатор масляный Газель Бизнес
Габариты (ДхШхВ): 0,72 x 0,09 x 0,18 м.
Вес: 0,584 кг.
Применение: Газель Бизнес



ОЕМ: 33021-1013010
Артикул: 33021-1013010
Наименование: Радиатор масляный Газель до 2003 года выпуска
Габариты (ДхШхВ): 0,8 x 0,8 x 0,9 м.
Вес: 0,346 кг.
Применение: Газель до 2003 г.в



ОЕМ: 2217-1013010
Артикул: 2217-1013010
Наименование: Радиатор масляный Газель с двигателем 3М3 405
Габариты (ДхШхВ): 0,83 x 0,17 x 0,19 м.
Вес: 0,584 кг.
Применение: Газель с 2003 по 2008 г.в

Монтажные комплекты

Для простой и безопасной установки в автотракторную технику дополнительных отопителей в продаже присутствуют монтажные элементы.



ОЕМ / Артикул: A22R23.3724186
Наименование: Жгут дополнительного отопителя салона а/м Газель NEXT со вторым рядом сидений
Габариты (ДхШхВ): 0,16 x 0,09 x 0,03 м.
Вес: 1 кг.
Применение: Отопители арт.A22R23-8110010 выпуска после 09.2017 г.



ОЕМ / Артикул: A62R32.3724186

Наименование: Жгут дополнительного отопителя салона автобуса Газель NEXT до 09.2017 г.в

Габариты (ДхШхВ): 0,1 х 0,13 х 0,03 м.

Вес: 0,056 кг.

Применение: Отопители арт. A62R32-8110010 и арт. A63R42-8110010-10 в автобусах Газель NEXT выпуска до 09.2017 г.



ОЕМ / Артикул: A62R32.3724186-10

Наименование: Жгут дополнительного отопителя салона автобуса Газель NEXT после 09.2017 г.в

Габариты (ДхШхВ): 0,15 х 0,1 х 0,15 м.

Вес: 0,1 кг.

Применение: Отопители арт. A62R32-8110010-10 и арт. A63R42-8110010-20 в автобусах Газель NEXT выпуска после 09.2017 г.



ОЕМ / Артикул: OCA.4000.3724188

Наименование: Жгут дополнительного отопителя салона с арт. OCA.4000.12/24 и OCA.4000.12-02, OCA.4000.12-01

Габариты (ДхШхВ): 0,14 х 0,05 х 0,09 м.

Вес: 0,1 кг.

Применение: Отопители арт. OCA.4000.12-02, OCA.4000.12-01, а также для универсального дополнительного отопителя салона арт. OCA.4000.12/24



ОЕМ / Артикул: OCA.9000.3724186

Наименование: Жгут дополнительного отопителя салона с арт. OCA.9000.12/24

Габариты (ДхШхВ): 0,14 х 0,05 х 0,09 м.

Вес: 0,1 кг.

Применение: Отопители арт. OCA.9000.12/24



ОЕМ / Артикул: A62R32.8110018

Наименование: Кронштейн установочный для дополнительного отопителя автобуса Газель NEXT A62R32 всех г.в

Габариты (ДхШхВ): 0,16 х 0,15 х 0,12 м.

Вес: 0,13 кг.

Применение: Отопители Газель NEXT A62R32 всех г.в



ОЕМ / Артикул: A63R42.8110026

Наименование: Кронштейн установочный для дополнительного отопителя автобуса Газель NEXT A63R42 всех годов выпуска

Габариты (ДхШхВ): 0,18 х 0,282 х 0,06 м.

Вес: 0,2 кг.

Применение: Отопители NEXT A63R42 всех г.в



ОЕМ / Артикул: A22R23.8110018

Наименование: Кронштейн установочный для дополнительного отопителя Газель NEXT «Фермер» A22R23-8110010

Габариты (ДхШхВ): 0,18 х 0,282 х 0,06 м.

Вес: 0,25 кг.

Применение: Отопители Газель NEXT «Фермер» A22R23-8110010



ОЕМ / Артикул: AP.3302.8110028

Наименование: Кронштейн установочный для дополнительного отопителя Газель БИЗНЕС «Фермер» OCA.4000.12-01

Габариты (ДхШхВ): 0,285 х 0,09 х 0,015 м.

Вес: 0,144 кг.

Применение: Отопители Газель БИЗНЕС «Фермер» OCA.4000.12-01



ОЕМ / Артикул: 3221.81100181

Наименование: Кронштейн установочный для дополнительного отопителя серии ДО.4000 и ДО.4500

Габариты (ДхШхВ): 0,4 х 0,045 х 0,003 м.

Вес: 0,258 кг.

Применение: Отопители ДО.4000 и ДО.4500 во всех модификациях



ОЕМ / Артикул: OCA.9000.8110026

Наименование: Кронштейн установочный для дополнительного отопителя цельнометаллической грузо-пассажирской Газель БИЗНЕС OCA.4000.12-02

Габариты (ДхШхВ): 0,4 х 0,25 х 0,01 м.

Вес: 0,14 кг.

Применение: Отопители Газель БИЗНЕС OCA.4000.12-02, OCA.9000.12



ОЕМ / Артикул: 32.3780-20

Наименование: Насос циркуляционный дополнительного отопителя 12 В, диаметр патрубков 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,205 x 0,105 x 0,1 м.

Вес: 1,02 кг.

Производительность: 1400 л/ч

Применение: Устанавливается в автотракторной технике с бортовой сетью 12 В и диаметром патрубков системы отопления 16 мм



ОЕМ / Артикул: 32.3780

Наименование: Насос циркуляционный дополнительного отопителя 12 В, диаметр патрубков 16 мм, увеличенной мощности.

Габариты (ДхШхВ): 0,205 x 0,105 x 0,1 м.

Вес: 1,02 кг.

Производительность: 1600 л/ч

Применение: Устанавливается в автотракторной технике с бортовой сетью 12 В и диаметром патрубков системы отопления 16 мм.



ОЕМ / Артикул: 32.3780-01

Наименование: Насос циркуляционный дополнительного отопителя 12 В, диаметр патрубков 18 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,15 x 0,1 x 0,07 м.

Вес: 1,1 кг.

Производительность: 1400 л/ч

Применение: Устанавливается в автотракторной технике с бортовой сетью 12 В и диаметром патрубков системы отопления 18 мм.



ОЕМ / Артикул: 322.3780

Наименование: Насос циркуляционный дополнительного отопителя 12 В, диаметр патрубков 18 мм с евроколдкой

Габариты (ДхШхВ): 0,15 x 0,1 x 0,07 м.

Вес: 1,02 кг.

Производительность: 900 л/ч

Применение: Устанавливается на а/м Газель после 2008 г.в. и автотракторной технике с бортовой сетью 12 В с евроколдкой и диаметром патрубков системы отопления 18 мм



ОЕМ / Артикул: 321.3780-10

Наименование: Насос циркуляционный дополнительного отопителя 24 В, диаметр патрубков 16 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,15 x 0,1 x 0,07 м.

Вес: 1,1 кг.

Производительность: 1400 л/ч

Применение: Устанавливается в автотракторной технике с бортовой сетью 24 В и диаметром патрубков системы отопления 16 мм



ОЕМ / Артикул: A62R32.8120030/32

Наименование: Патрубки для дополнительного отопителя автобуса Газель NEXT A62R32 всех г.в

Габариты (ДхШхВ): 0,24 x 0,18 x 0,06 м.

Вес: 0,08 кг.

Применение: Отопители Газель NEXT A62R32 всех г.в



ОЕМ / Артикул: A63R42.8120030/32

Наименование: Патрубки для дополнительного отопителя автобуса Газель NEXT A63R42 всех г.в

Габариты (ДхШхВ): 0,26 x 0,07 x 0,03 м.

Вес: 0,08 кг.

Применение: Отопители Газель NEXT A63R42 всех г.в



ОЕМ / Артикул: КДБА.434151.004

Наименование: Сопротивление добавочное эл/двиг. отопителя У.3730-20

Габариты (ДхШхВ): 0,04 x 0,04 x 0,04 м.

Вес: 0,1 кг.

Применение: Все дополнительные отопители с регулировкой скорости



ОЕМ / Артикул: 2901200000

Наименование: Хомут пружинный d-29 мм

Габариты (ДхШхВ): 0,035 x 0,035 x 0,017 м.

Вес: 0,02 кг.

Применение: Применяют для фиксации соединения шлангов подверженных тепловым расширениям и другим деформациям

Блоки вентиляционные

Блок вентиляционный - электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой и пылевлагозащитным корпусом в сборе. Спроектирован на базе электровентиляторов выпускаемых ПАО «КЗАЭ», г. Калуга. Ряд изделий специально адаптирован под параметры для панели автомобилей серии NEXT (Газель, Газон, Урал). Вентиляционные блоки прошли испытания и имеют одобрение ОИЦ ГАЗ на применение в конвейерной поставке. Преимущество электродвигателей под торговой маркой «АвтоРад» это двойной контроль качества, индивидуальная упаковка и маркировка.



ОЕМ: БВ 255-3730

Артикул: БВ 255.3730

Наименование: Блок вентиляционный для дополнительного отопителя серии «Эконом» ДО.4000 12 В

Габариты (ДхШхВ): 0,23 x 0,22 x 0,13 м.

Вес: 0,88 кг.

Применение: Отопители серии «Эконом» с арт. ДО.4000-12.20.16 и ДО.4000-12.20.20 12 В, может использоваться как отдельный элемент системы вентиляции.

Основные технические характеристики:

В состав входит электродвигатель арт. МЭ255-3730 12 В с крыльчаткой

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 20 Вт

Максимальный ток: 5 А

Номинальная частота вращения: 3000 мин⁻¹



ОЕМ: БВ 255-3730-20

Артикул: БВ 255.3730-20

Наименование: Блок вентиляционный для дополнительного отопителя серии «Эконом» ДО.4000 24 В.

Габариты (ДхШхВ): 0,23 x 0,23 x 0,13 м.

Вес: 1 кг.

Применение: Отопители серии «Эконом» с арт. ДО.4000-24.20.16 и ДО.4000-24.20.20 24 В, может использоваться как отдельный элемент системы вентиляции

Основные технические характеристики:

В состав входит электродвигатель арт. МЭ255-3730-20 24 В с крыльчаткой.

Номинальное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 20 Вт

Максимальный ток: 2,5 А

Номинальная частота вращения: 3000 мин⁻¹



ОЕМ: 009-A70-74D

Артикул: У45.3730-10 / У45.3730-10-01

Наименование: Электродвигатель основного отопителя в сборе с корпусом для модификаций Газель БИЗНЕС / Электродвигатель основного отопителя в сборе с корпусом для модификации Газель БИЗНЕС на подшипнике

Габариты (ДхШхВ): 0,18 x 0,19 x 0,165 м.

Вес: 1,28 кг.

Применение: Устанавливается в основной отопитель для модификаций Газель БИЗНЕС

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой и корпусом в сборе.

Изделие специально адаптировано под параметры для панели автомобилей серии Газель БИЗНЕС. Прошел испытания и поставляется на сборочный конвейер ОАО «ГАЗ», что подтверждает качество изделия.

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 14 А / 12 А

Номинальная частота вращения: 4100 мин⁻¹



ОЕМ: 009-A70-74D

Артикул: У45.3730-20 / У45.3730-20-01

Наименование: Электродвигатель основного отопителя в сборе с корпусом для модификаций Газель БИЗНЕС LOW COST (панель NEXT) / Электродвигатель основного отопителя в сборе с корпусом для модификации Газель БИЗНЕС LOW COST (панель NEXT) на подшипнике

Габариты (ДхШхВ): 0,195 x 0,18 x 0,165 м.

Вес: 1,28 кг.

Применение: Устанавливается в основной отопитель для модификаций Газель Бизнес LOW COST (панель NEXT)

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой, добавочным сопротивлением и корпусом в сборе.

Изделие специально адаптировано под параметры для панели автомобилей Газель Бизнес LOW COST (панель NEXT). Прошел испытания и поставляется на сборочный конвейер ОАО «ГАЗ», что подтверждает качество изделия.

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 14 А / 12 А

Номинальная частота вращения: 4100 мин⁻¹



OEM: A21R23.8101178

Артикул: БВ 362.3780

Наименование: Электродвигатель основного отопителя для всех модификаций Газель NEXT с пылевлагозащитным корпусом в сборе

Габариты (ДхШхВ): 0,195 x 0,18 x 0,175 м.

Вес: 2,194 кг.

Применение: Устанавливается в основной отопитель для автомобилей серии NEXT (Газель, Газон, Урал)

Основные технические характеристики:

Блок вентиляционный - электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой и пылевлагозащитным корпусом в сборе. Спроектирован на базе электровентилятора арт. 363.3780 выпускаемого ПАО «КЗАЭ», г. Калуга.

Изделие специально адаптировано под параметры для панели автомобилей серии NEXT (Газель, Газон, Урал). Прошел испытания и имеет одобрение ОИЦ ГАЗ на применение в конвейерной поставке.

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 19 А

Номинальная частота вращения: 3150 мин⁻¹



OEM: 009-B70-74D

Артикул: У451.3730-10

Наименование: Электродвигатель отопителя в сборе с корпусом 24 В автобусы Нефаз, МАЗ

Габариты (ДхШхВ): 0,195 x 0,18 x 0,165 м.

Вес: 1,28 кг.

Применение: Устанавливается в отопитель автобусов Нефаз, МАЗ аналог SPAL

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой и корпусом в сборе.

Номинальное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 7 А

Номинальная частота вращения: 3300 мин⁻¹



OEM: 009-B70-74D

Артикул: У451.3730-20

Наименование: Электродвигатель отопителя в сборе с корпусом 24 В автобусы Нефаз, МАЗ

Габариты (ДхШхВ): 0,195 x 0,18 x 0,16 м.

Вес: 1,28 кг.

Применение: Устанавливается в отопитель автобусов Нефаз, МАЗ аналог SPAL

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой и корпусом в сборе. Комплектуется дополнительным сопротивлением, для регулировки скоростей вращения.

Номинальное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 7 А

Номинальная частота вращения: 3300 мин⁻¹



OEM: 009-B70-74D

Артикул: У451.3730-30

Наименование: Электродвигатель отопителя в сборе с корпусом 24 В автобусы Нефаз, МАЗ

Габариты (ДхШхВ): 0,195 x 0,18 x 0,16 м.

Вес: 1,28 кг.

Применение: Устанавливается в отопитель автобусов Нефаз, МАЗ аналог SPAL

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой и корпусом в сборе. Комплектуется дополнительным сопротивлением, для регулировки скоростей вращения и жгутом проводов.

Номинальное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 7 А

Номинальная частота вращения: 3300 мин⁻¹



OEM: 42-3780000

Артикул: 42.3780

Наименование: Электродвигатель отопителя в сборе с корпусом 24 В автобусы ПАЗ «АВРОРА», ЛИАЗ, МАЗ (103-105)

Габариты (ДхШхВ): 0,205 x 0,175 x 0,165 м.

Вес: 1,27 кг.

Применение: Устанавливается в отопитель автобусов ПАЗ «АВРОРА», ЛИАЗ, МАЗ (103-105), и дополнительный отопитель ВАХТА арт. ОА.24-65-01

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой и корпусом в сборе.

Номинальное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 8,5 А

Номинальная частота вращения: 3300 мин⁻¹



ОЕМ: 45-3730000-10

Артикул: БВ 45.3730-10

Наименование: Электродвигатель с крыльчаткой дополнительного отопителя ОСА.4000, 12 В

Габариты (ДхШхВ): 0,16 х 0,12 х 0,125 м.

Вес: 1,1 кг.

Применение: Устанавливается в отопителе ОСА.4000, с подключением 12 В и дополнительный отопитель А22R23.8110010.

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой и установочным фланцем.

Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 14 А

Номинальная частота вращения: 4100 мин⁻¹



ОЕМ: 45-3730000-24V

Артикул: БВ 45.3730-20

Наименование: Электродвигатель с крыльчаткой дополнительного отопителя ОСА.4000, 24 В.

Габариты (ДхШхВ): 0,16 х 0,12 х 0,125 м.

Вес: 1,1 кг.

Применение: Устанавливается в отопителе ОСА.4000, с подключением 24 В.

Основные технические характеристики:

Электродвигатель центробежного типа с крыльчаткой и установочным фланцем.


Номинальное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 90 Вт

Максимальный ток: 7 А

Номинальная частота вращения: 4100 мин⁻¹

Радиатор топливный

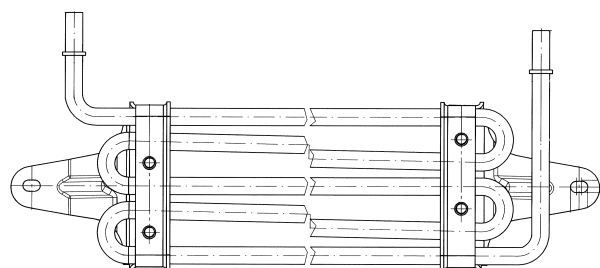

ОЕМ: C41R13.1184010



Артикул: C41R13.1184010

Наименование: Радиатор топливный

Габариты (ДхШхВ): 0,70 х 0,15 х 0,04 м.

Вес: 0,5 кг.

Применение: ГАЗОН - NEXT для эксплуатации в странах с жарким климатом

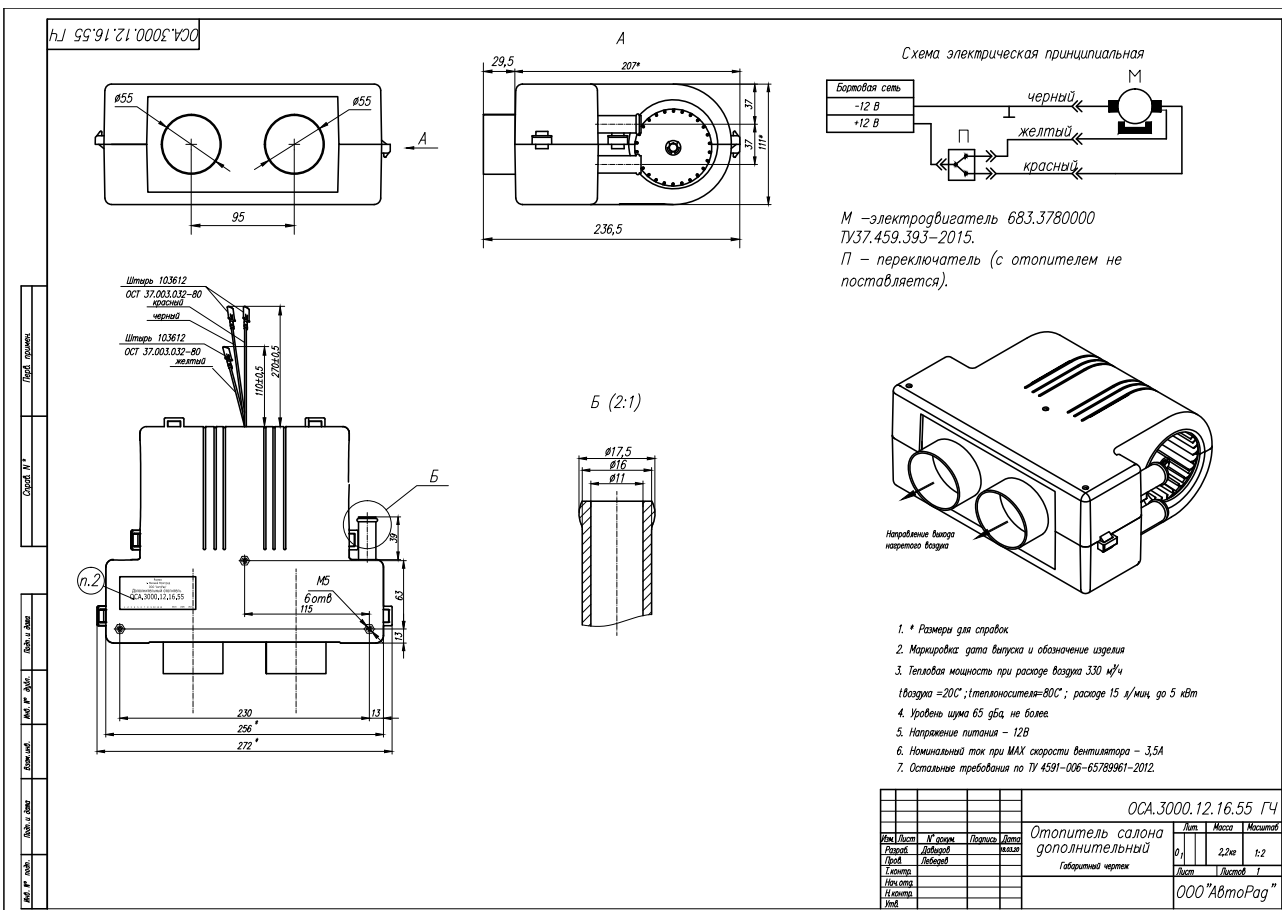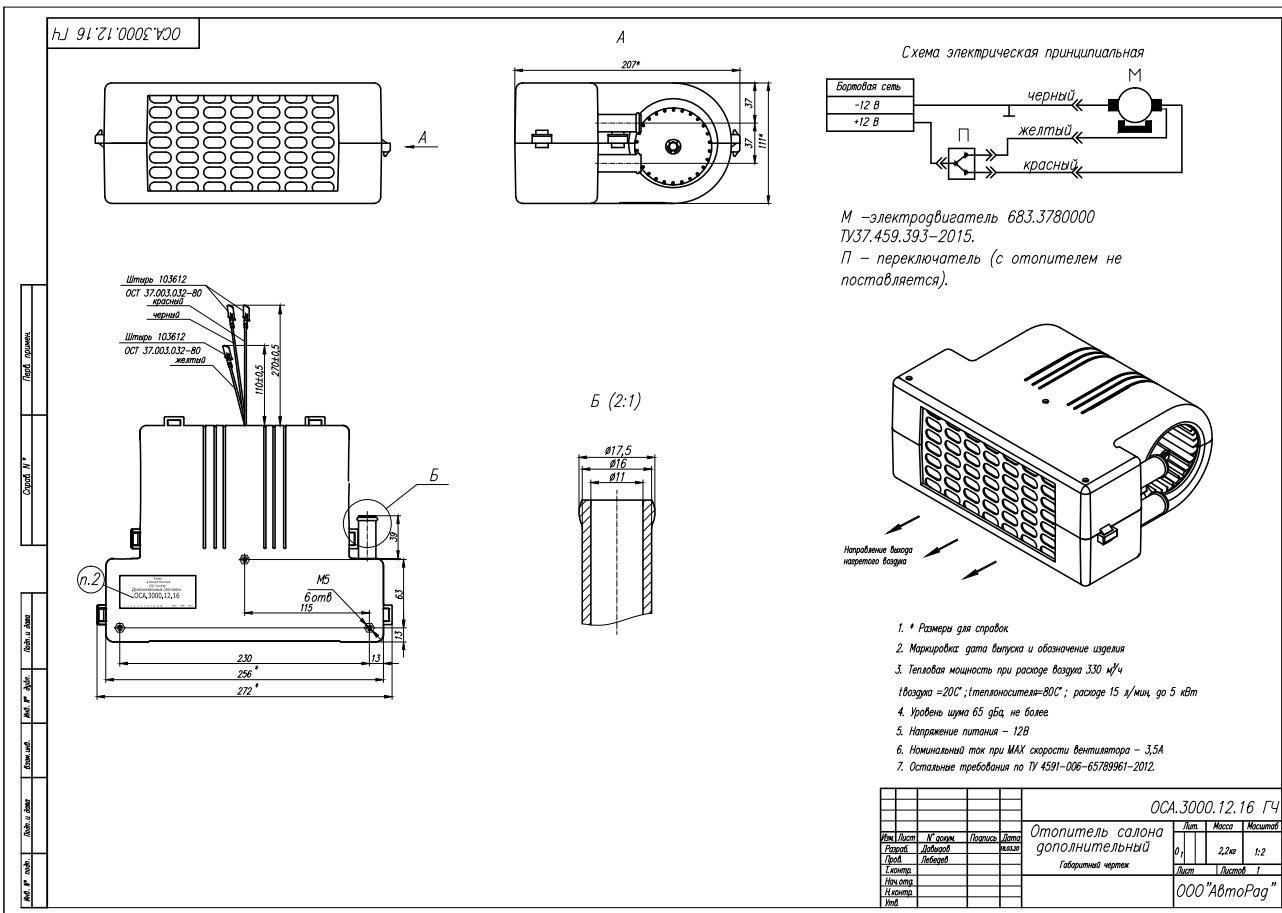

ОСА.3000.24.20.65 ГЧ

Схема электрическая принципиальная

М — электродвигатель 684.3780000
ТУ37.459.393—2015.
П — переключатель (с отопителем не поставляется).

- * Размеры для справок.
- Маркировка дата выпуска и обозначение изделия
- Тепловая мощность при расходе воздуха 330 м³/ч (воздуха = 20С; температура=80С; расходе 15 м³/мин, до 5 кВт
- Уровень шума 65 дБа, не более.
- Напряжение питания — 24В
- Номинальный ток при МАХ скорости Вентилятора — 1,75А
- Остальные требования по ТУ 4591-006-65789961-2012.

Лист	1
Всего	1

Лист	1
Всего	1

ОСА.3000.24.20.65 ГЧ

Отопитель салона
дополнительный

Габаритный чертеж

000 "АвтоПэг"

ОСА.3000.24.20.75 ГЧ

Шпатель 103612
ОСТ 37.003.032-80
красный

Шпатель 103612
ОСТ 37.003.032-80
желтый

Б (2:1)

Направление выходящего воздуха

Схема электрическая принципиальная

Батарейная сеть
+24В

черный
желтый
красный

М – электродвигатель 684.3780000
ТУ37.459.393-2015.
П – переключатель (с отопителем не поставляется).

1. * Размеры для справок
2. Маркировка дата выпуска и обозначение изделия
3. Тепловая мощность при расходе воздуха 330 м³/ч
(воздух = 20°C ; температура=80°C ; расход 15 л/мин, до 5 кВт)
4. Уровень шума 65 дБА, не более.
5. Напряжение питания - 24В
6. Номинальный ток при МАХ скорости вентилятора - 1,75А
7. Остальные требования по ТУ 4591-006-65789961-2012.

	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Проектант				
Проверен				
Инженер				
Начальник цеха				
Исполнитель				



ОСА.3000.24.20.75 ГЧ



Отопитель салона
дополнительный



	Дим.	Масса	Мощность
0,1	2,2кг	1,2	



Габаритный чертеж



ООО "АвтоРог"

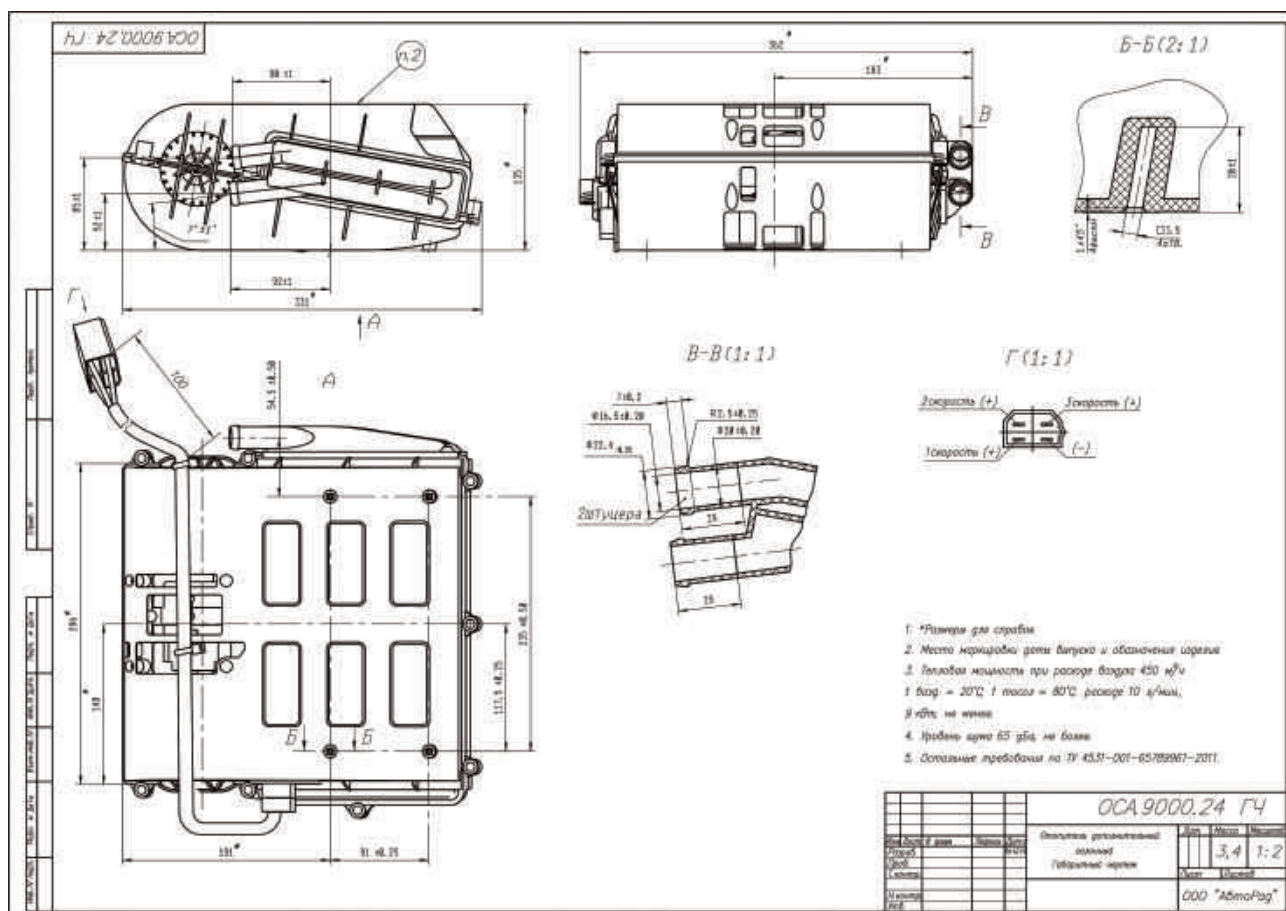
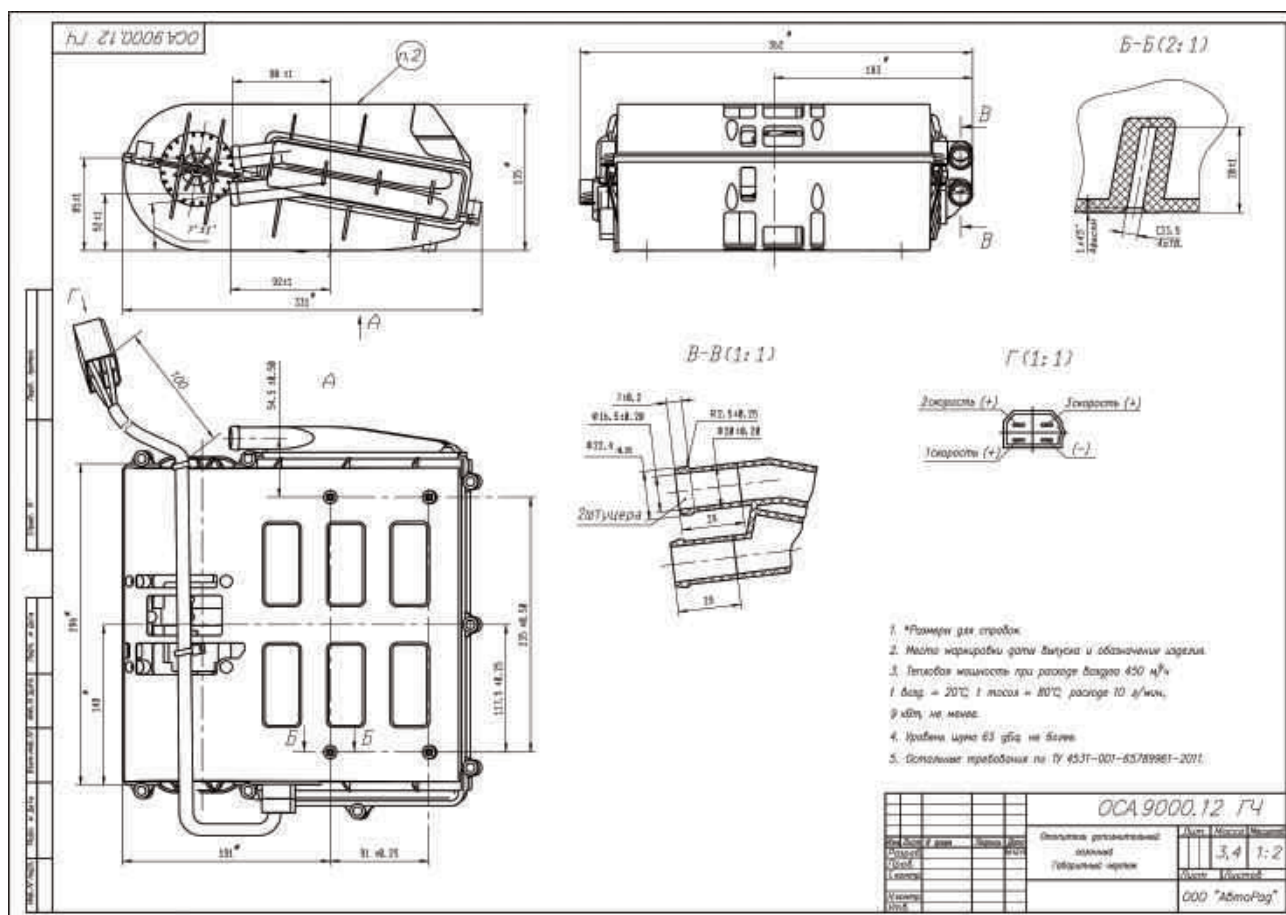


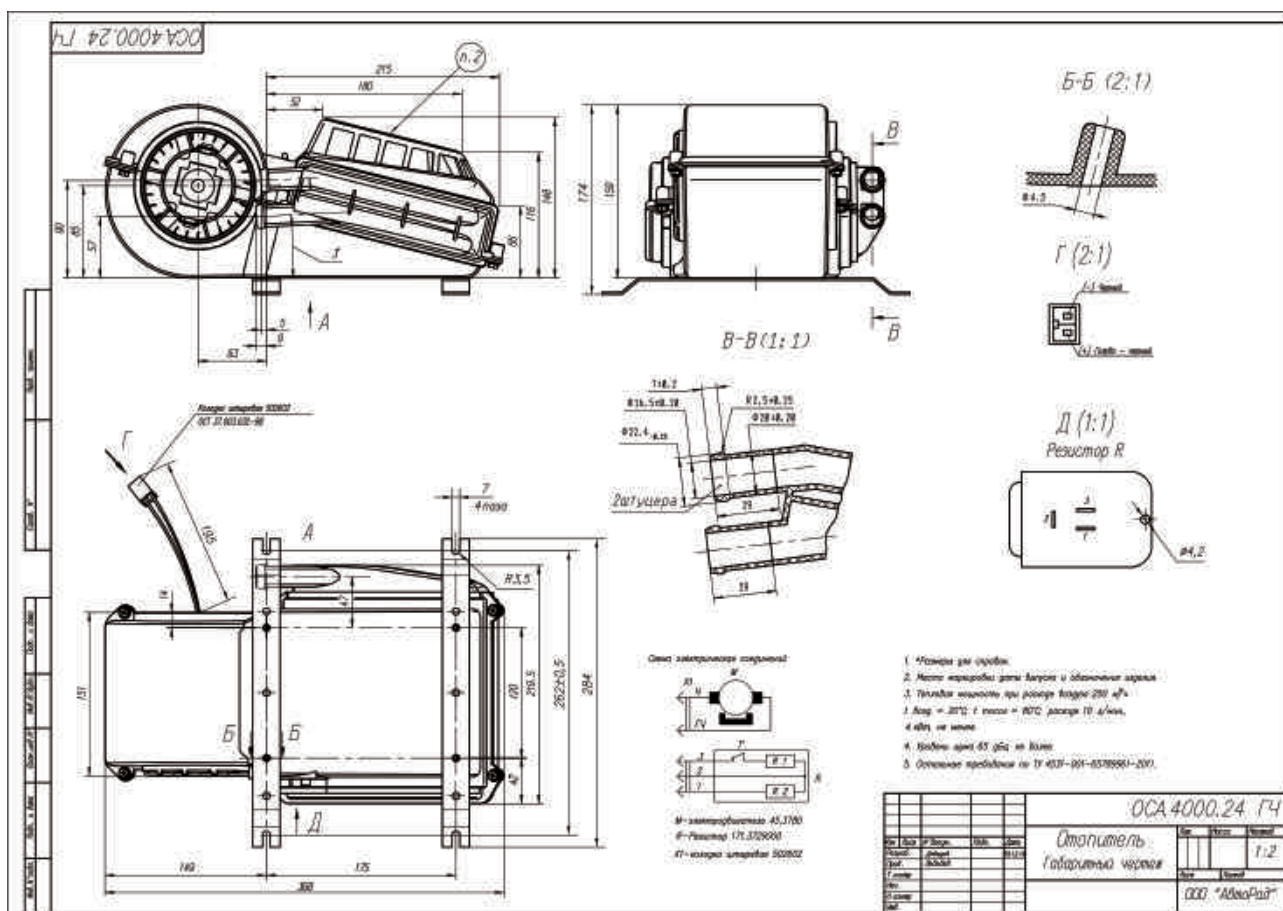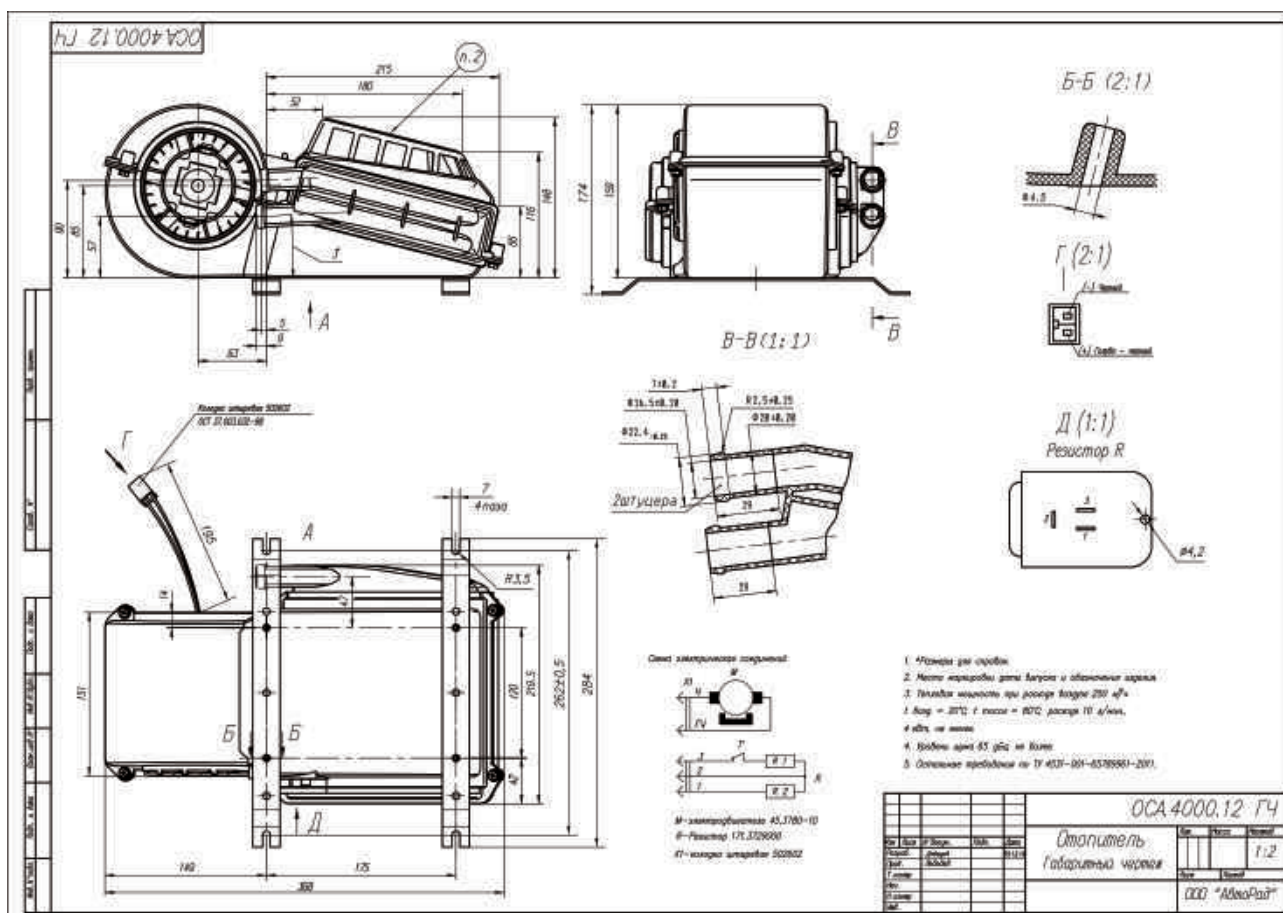


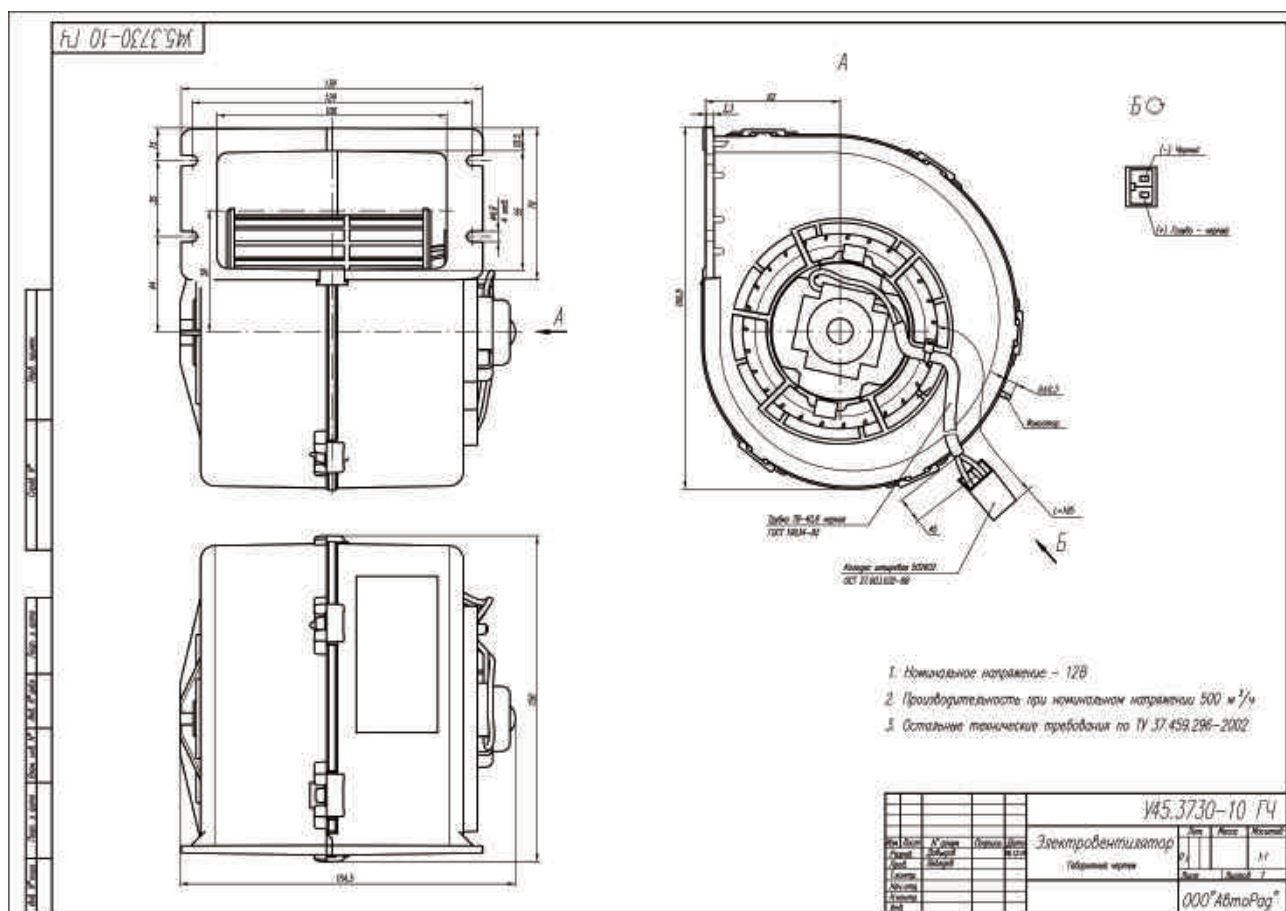
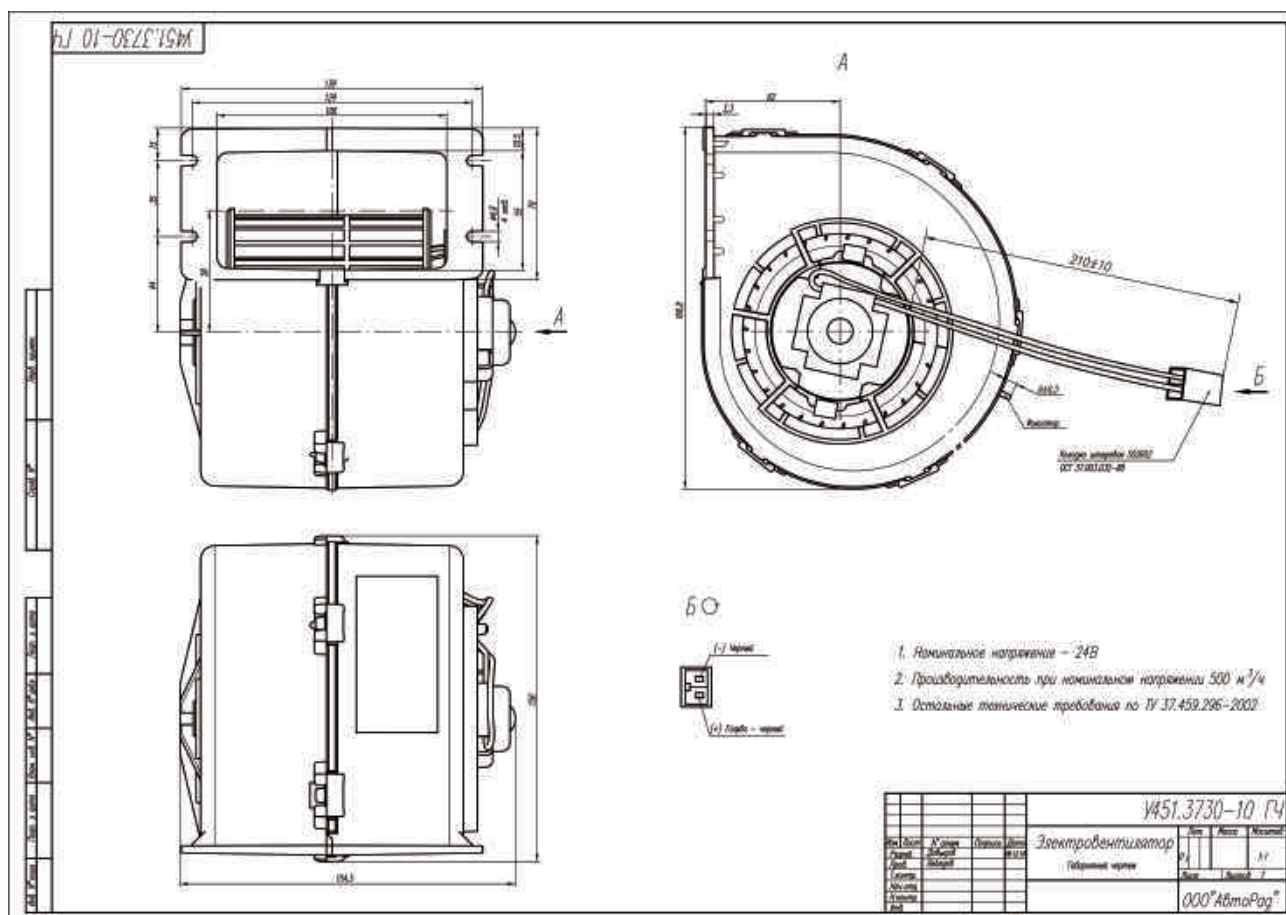


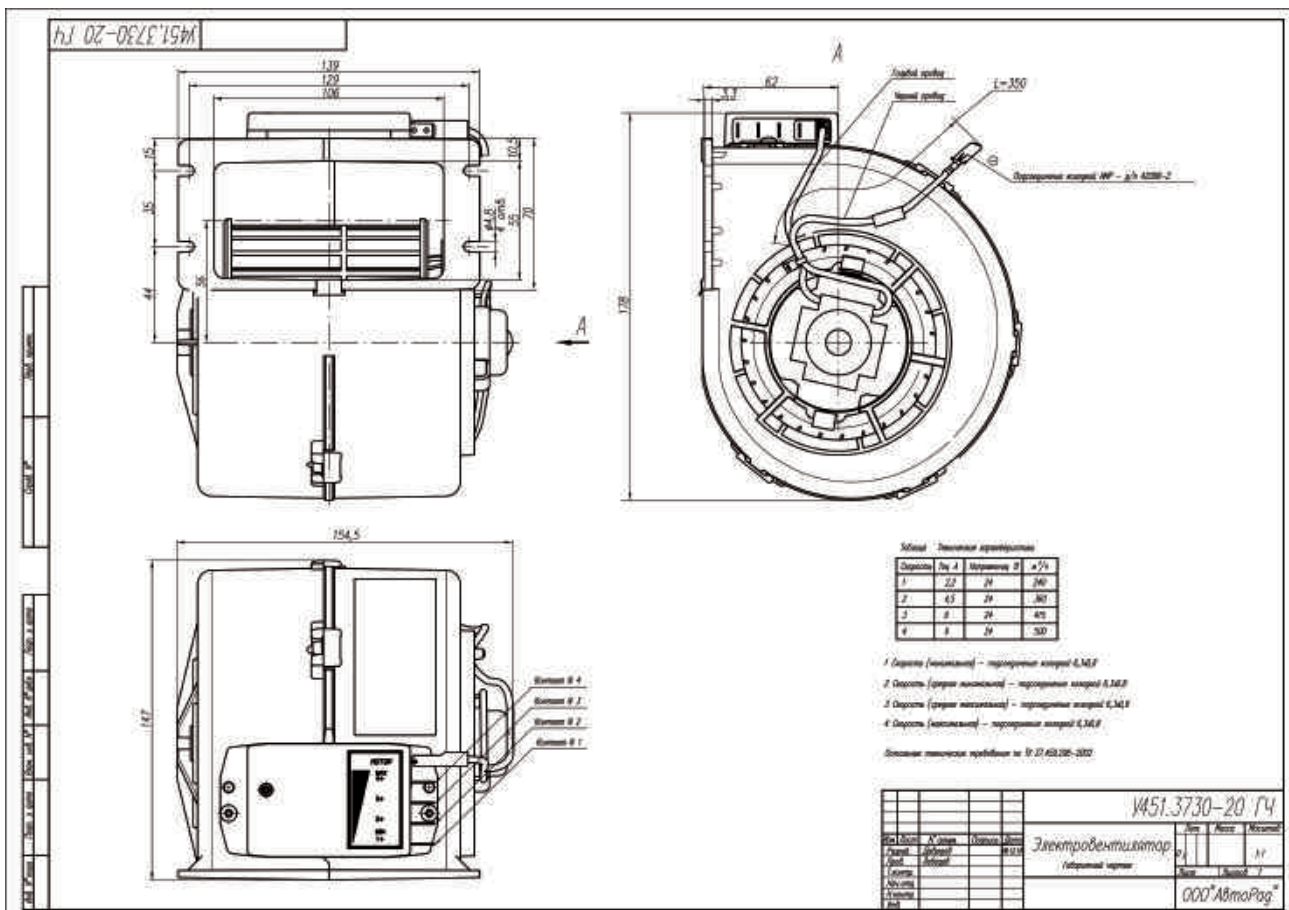
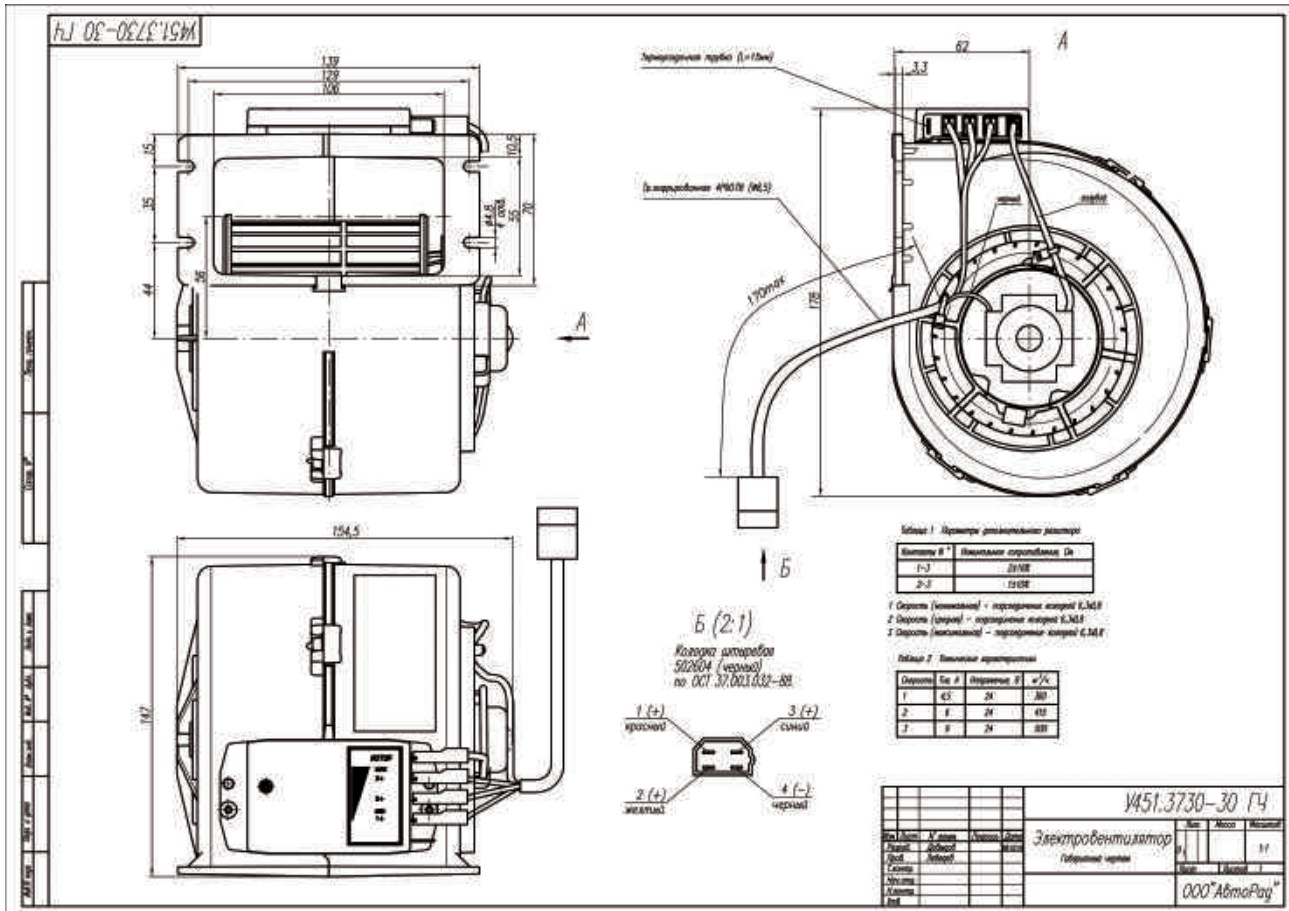


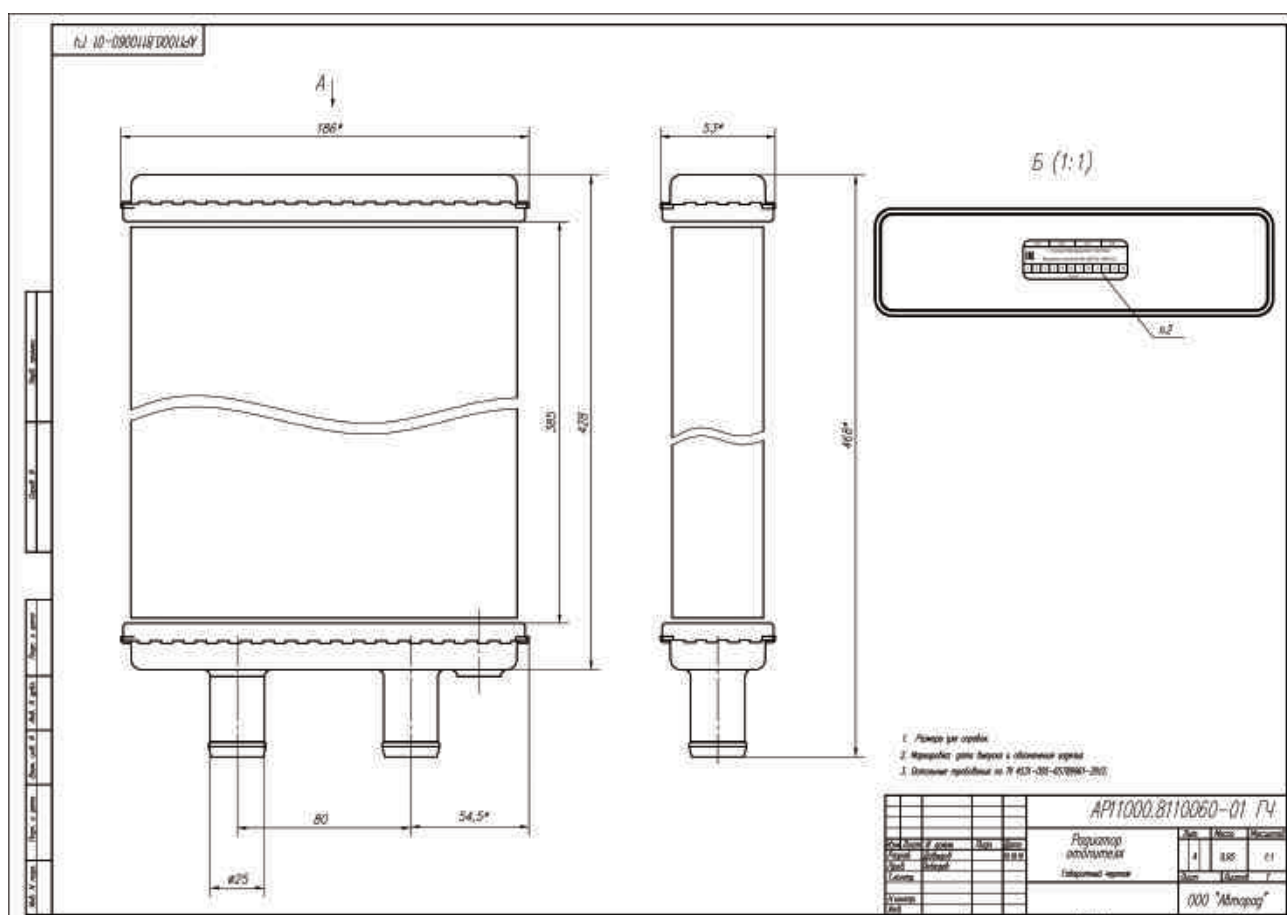
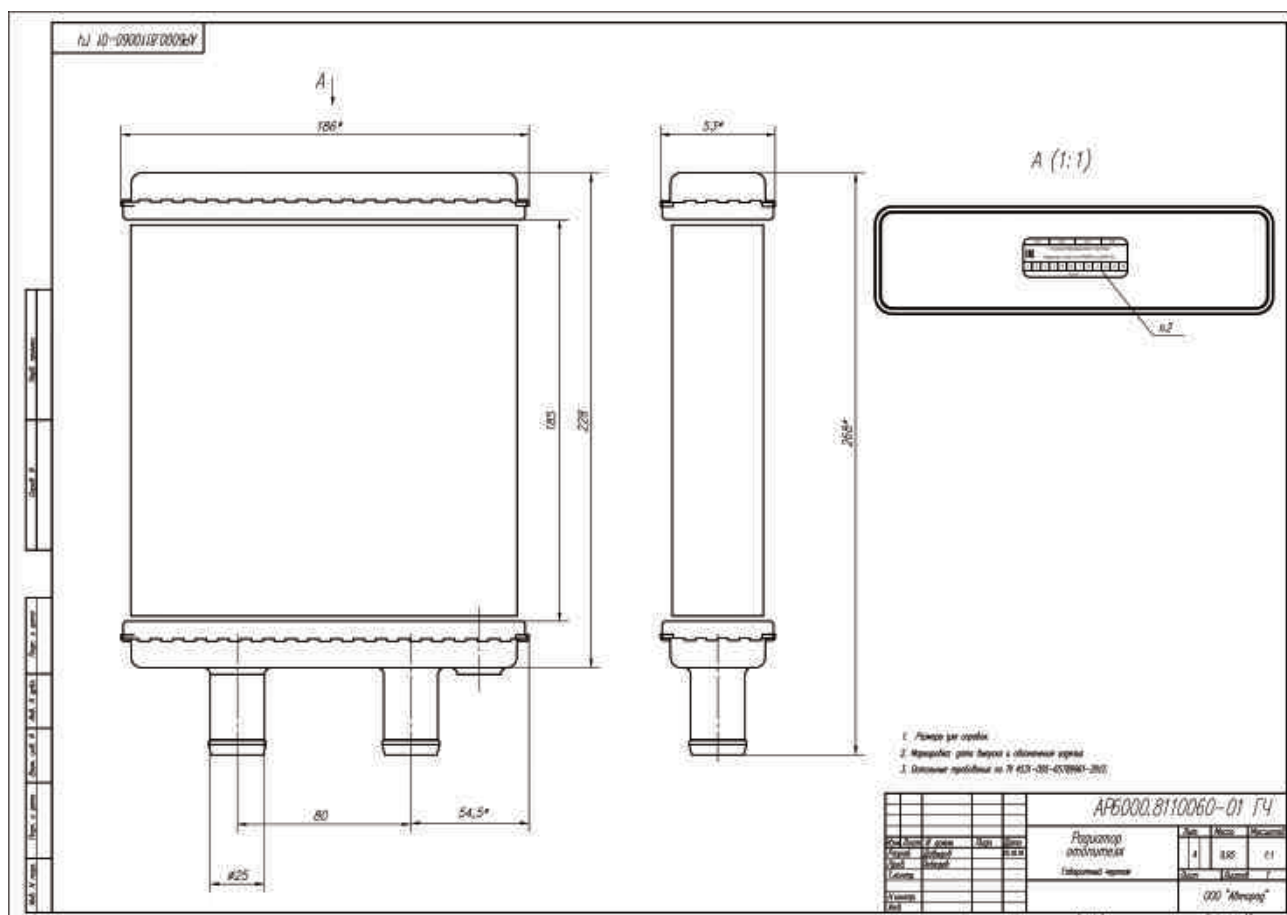


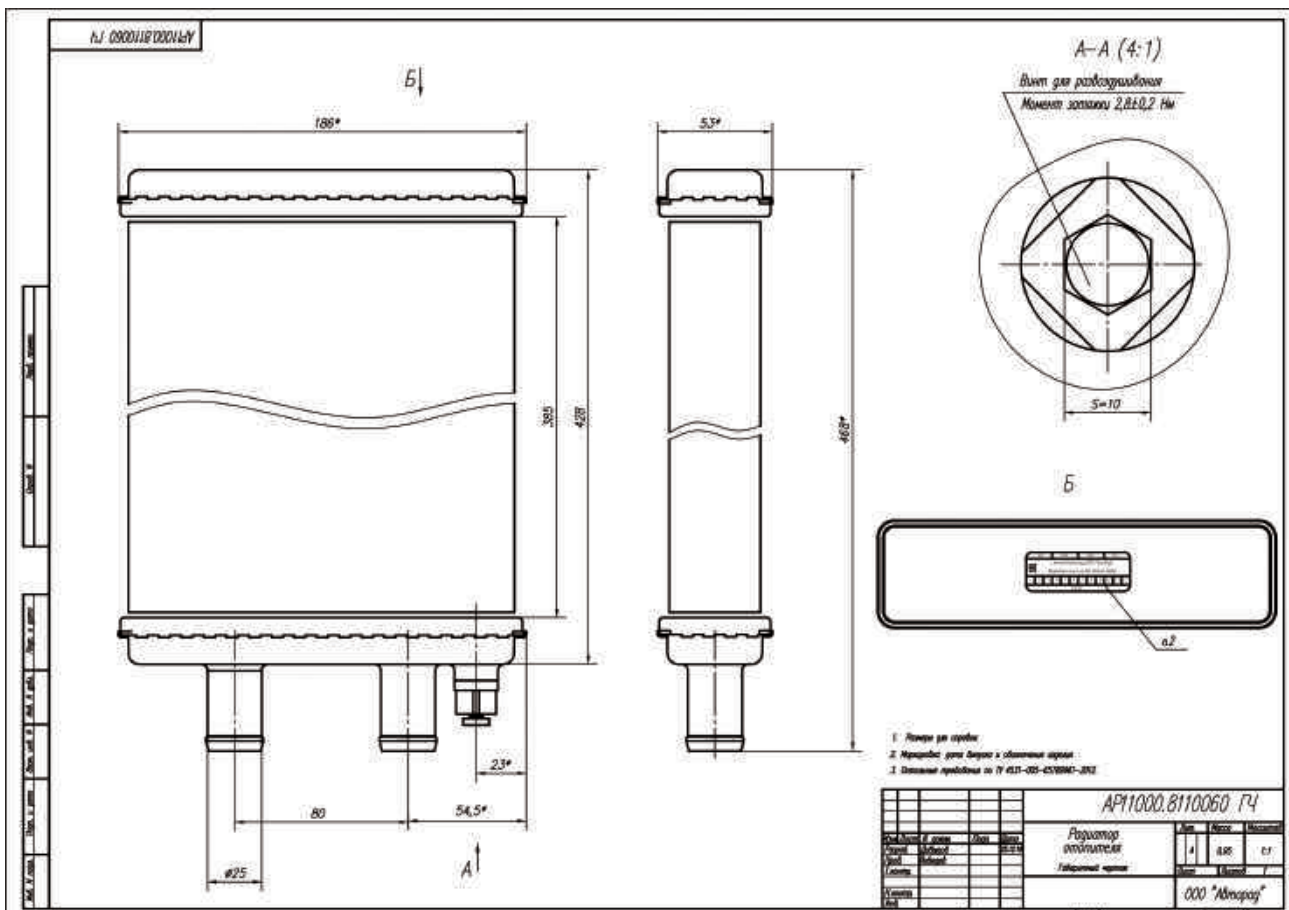
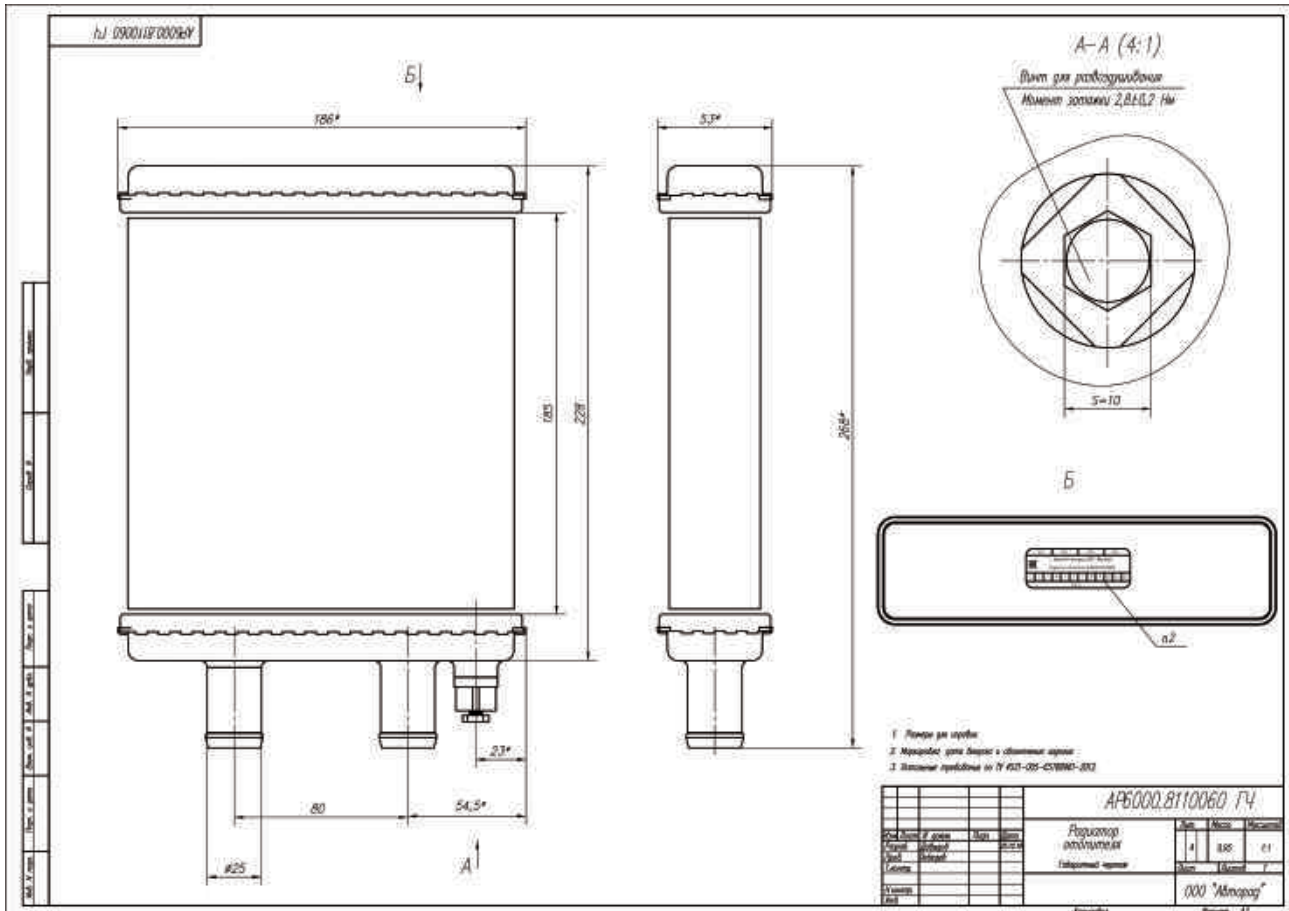



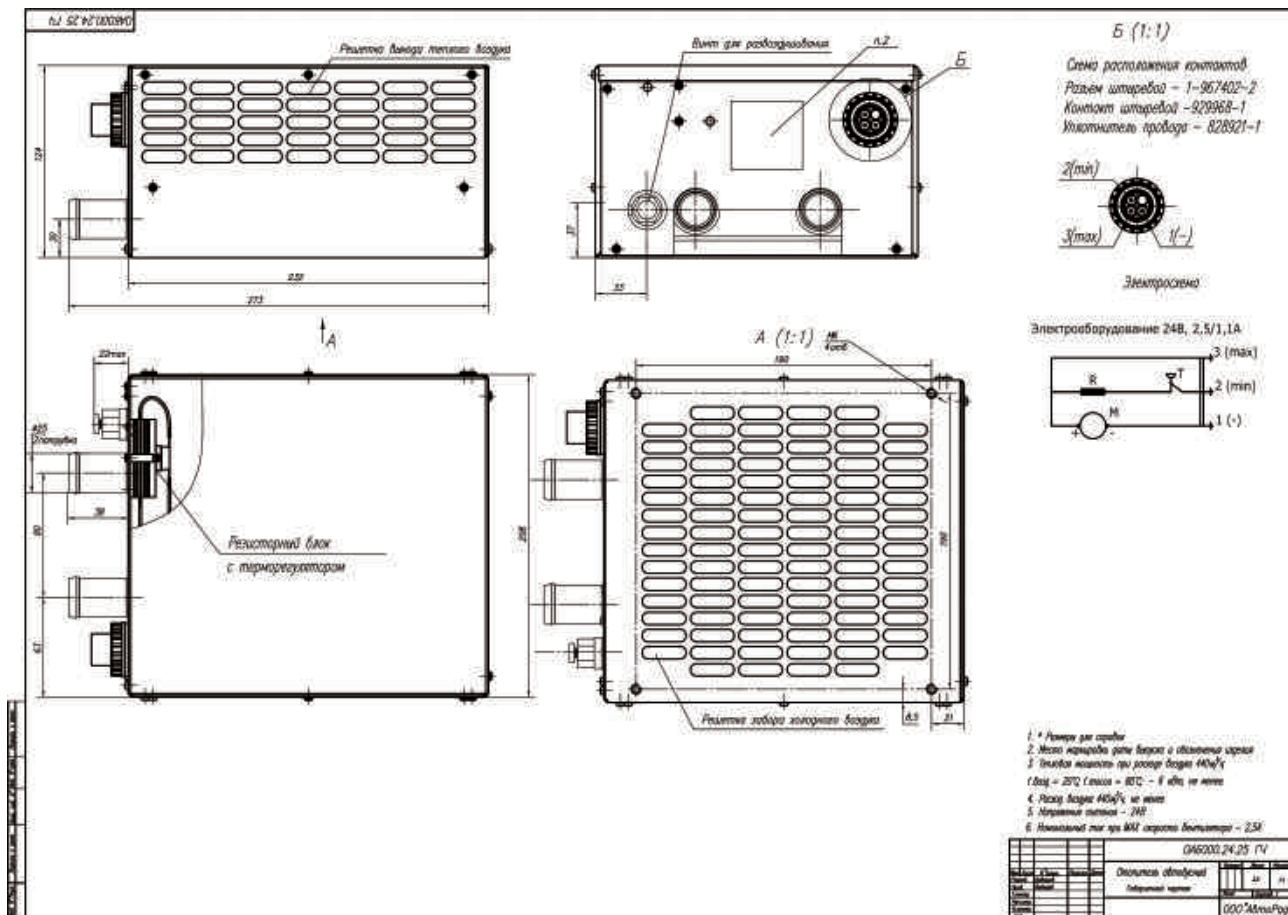


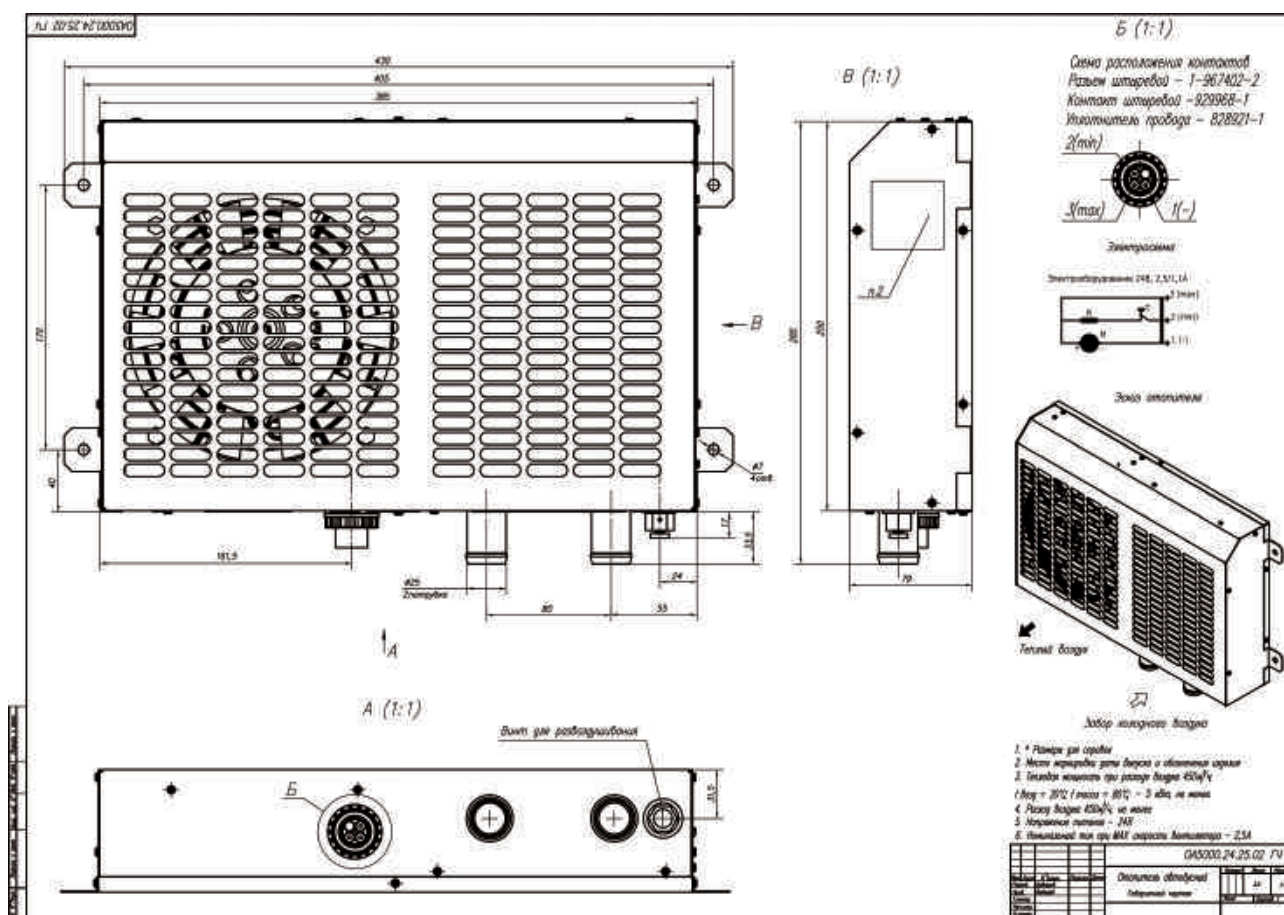
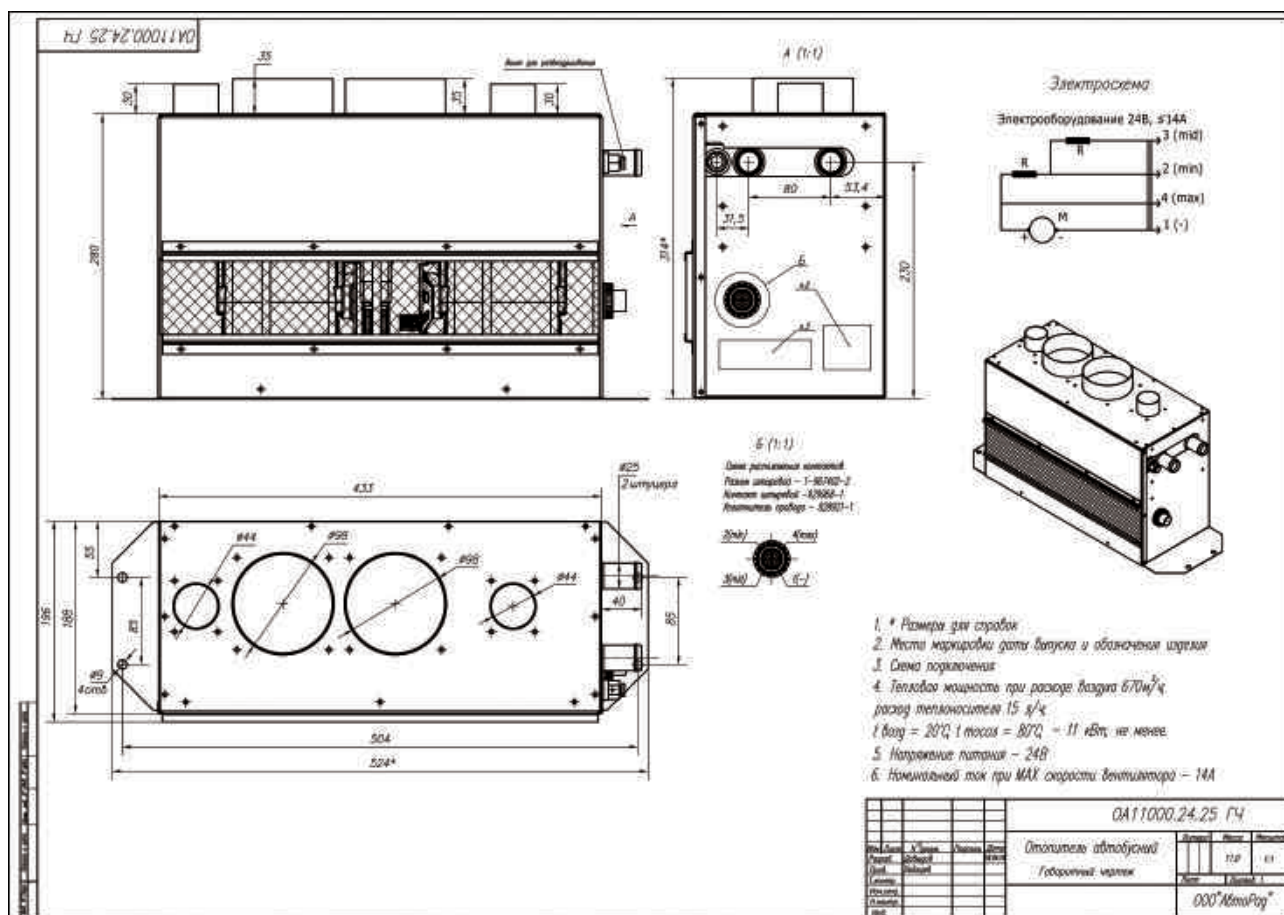


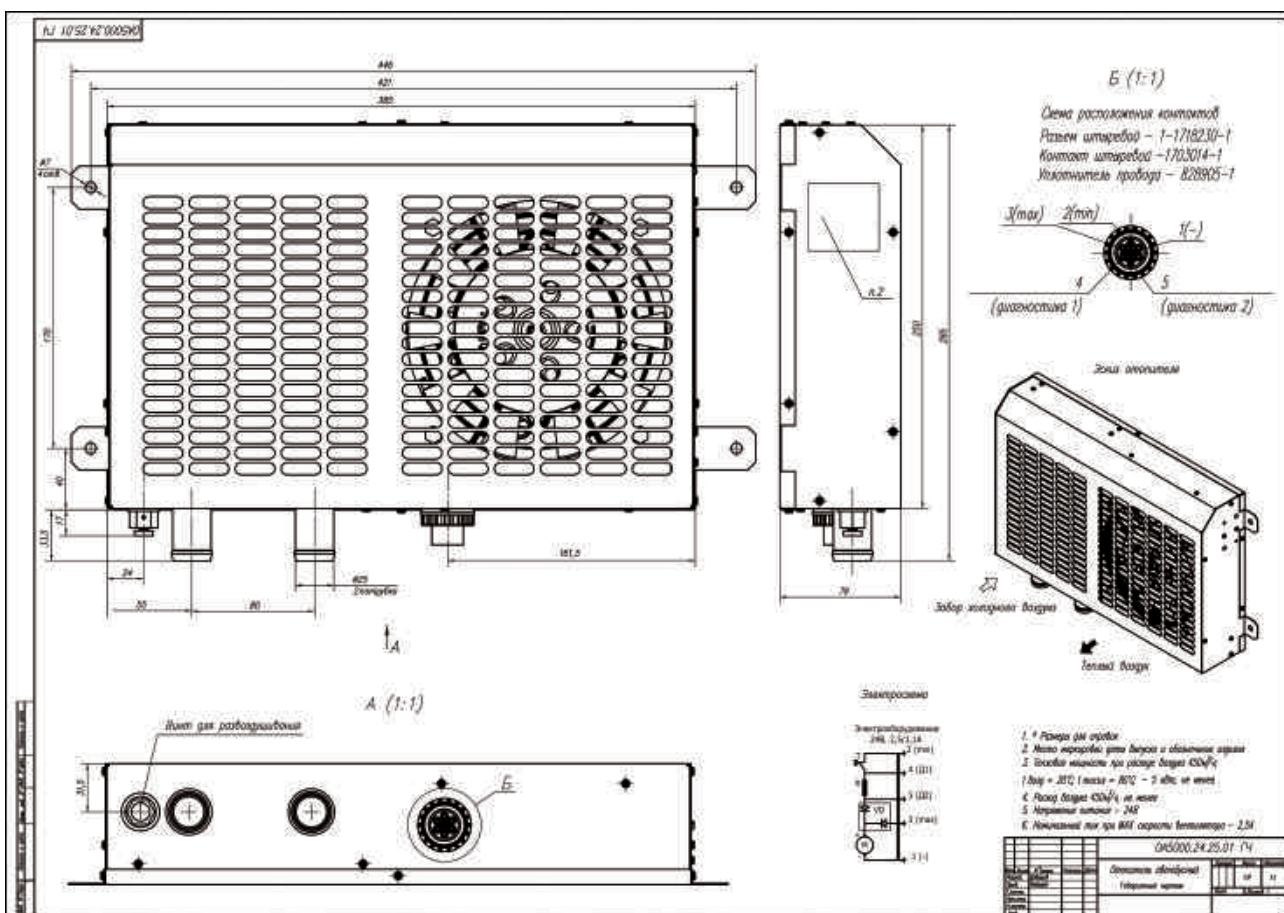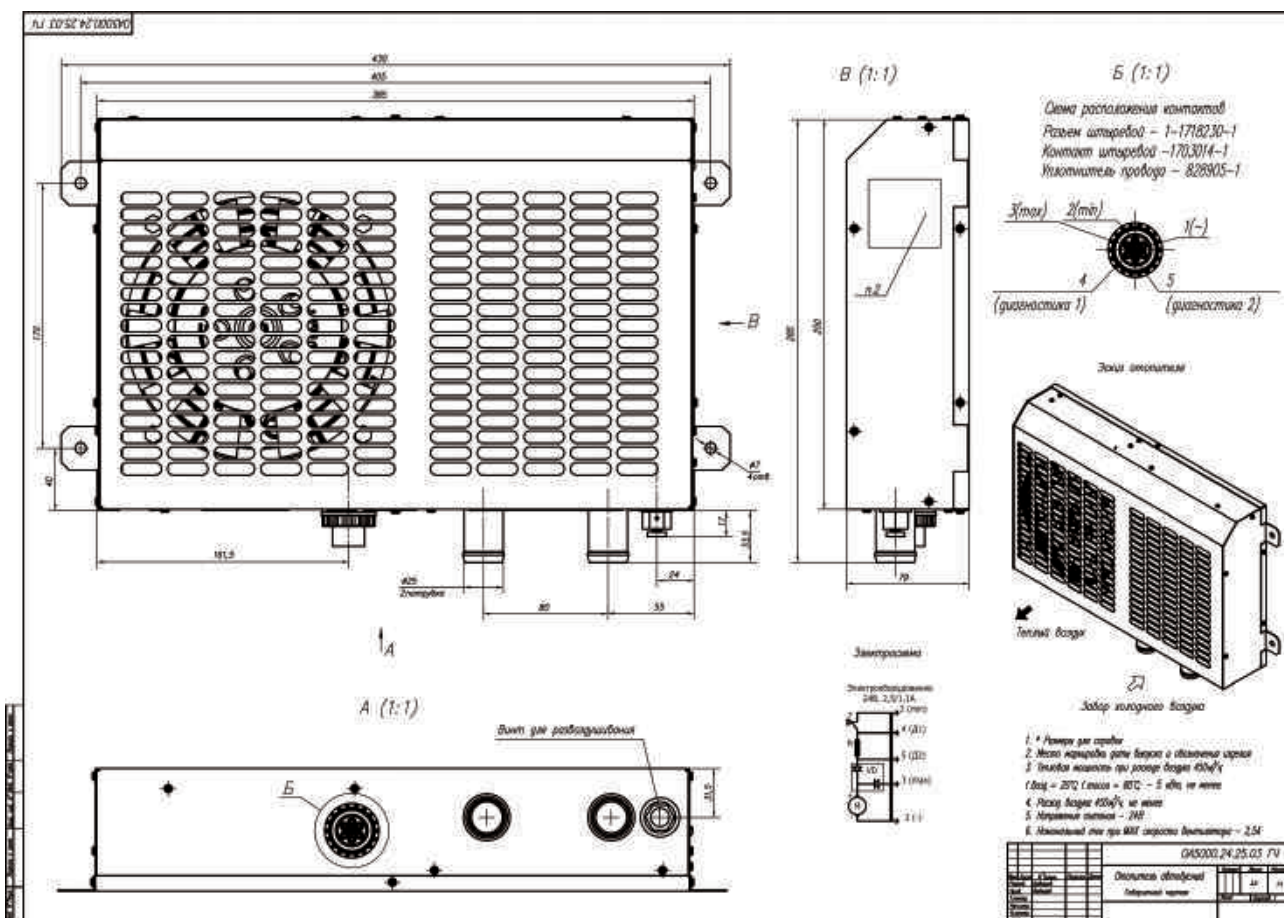


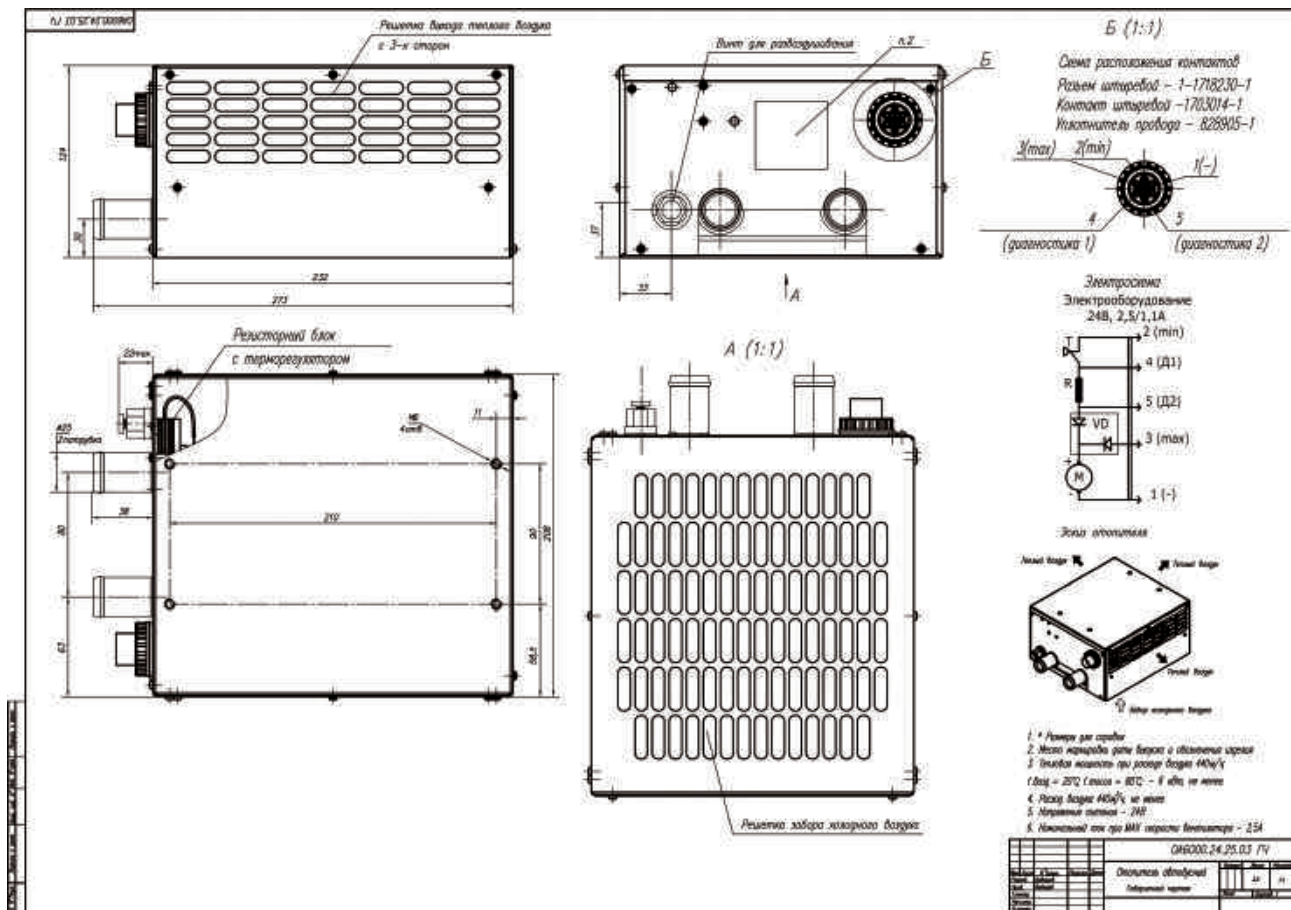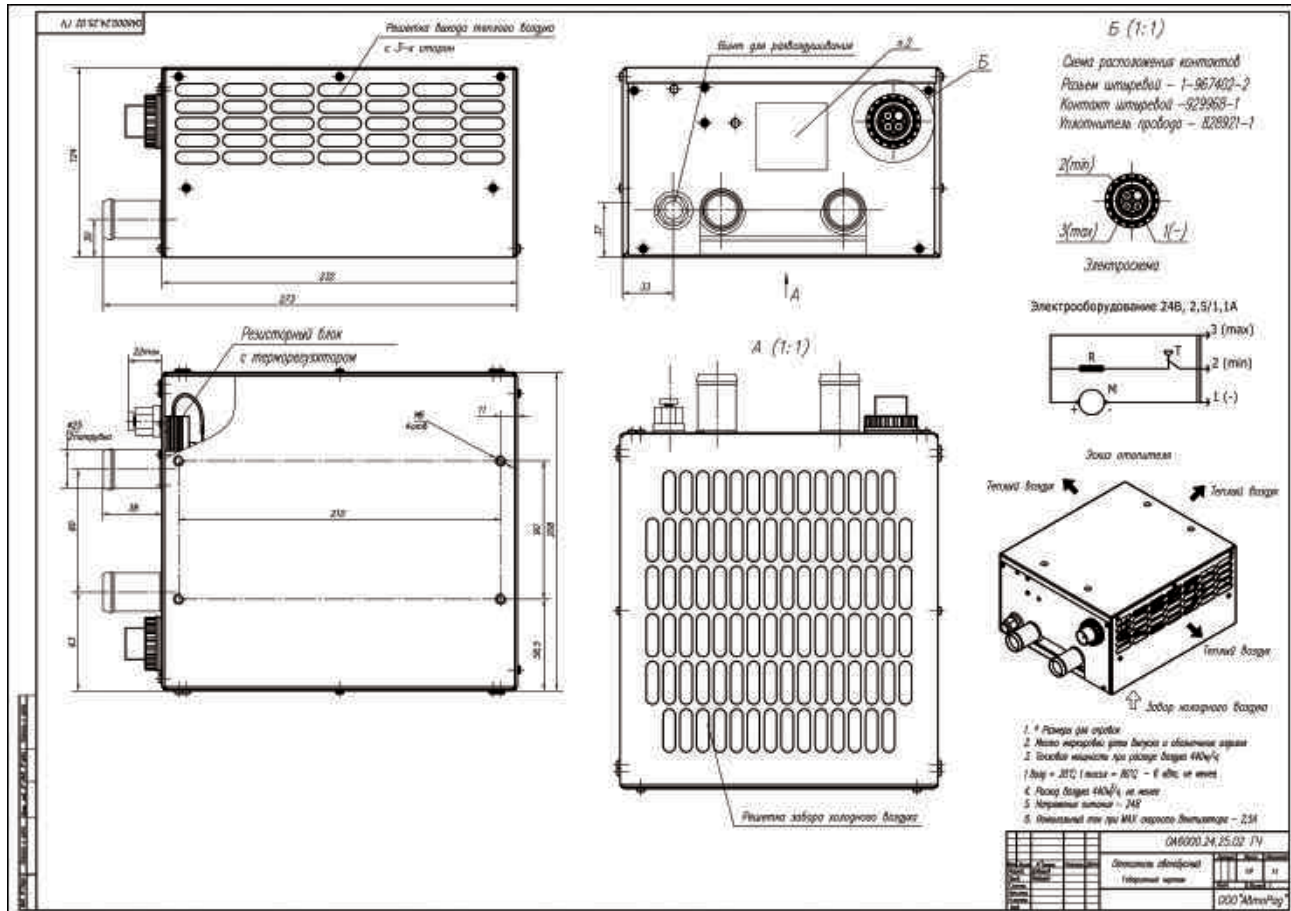

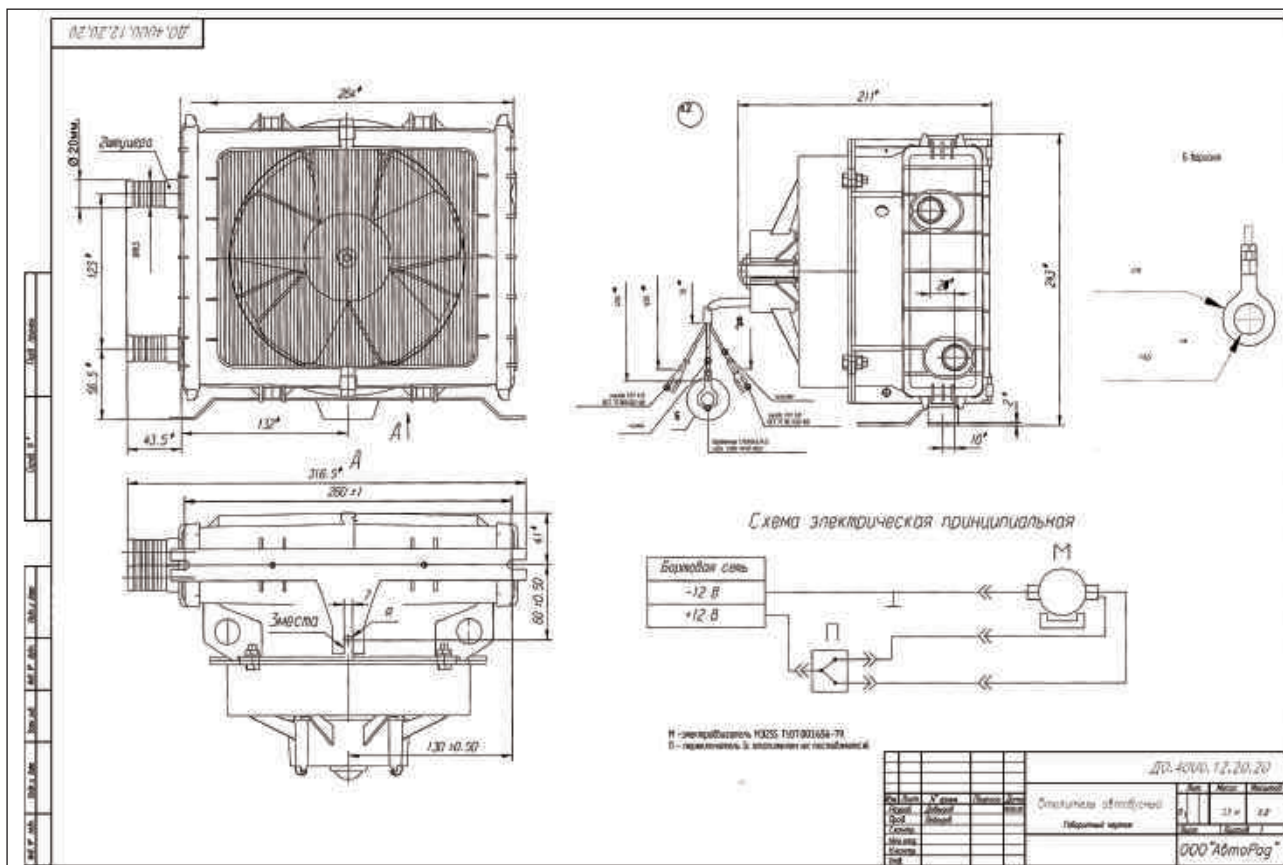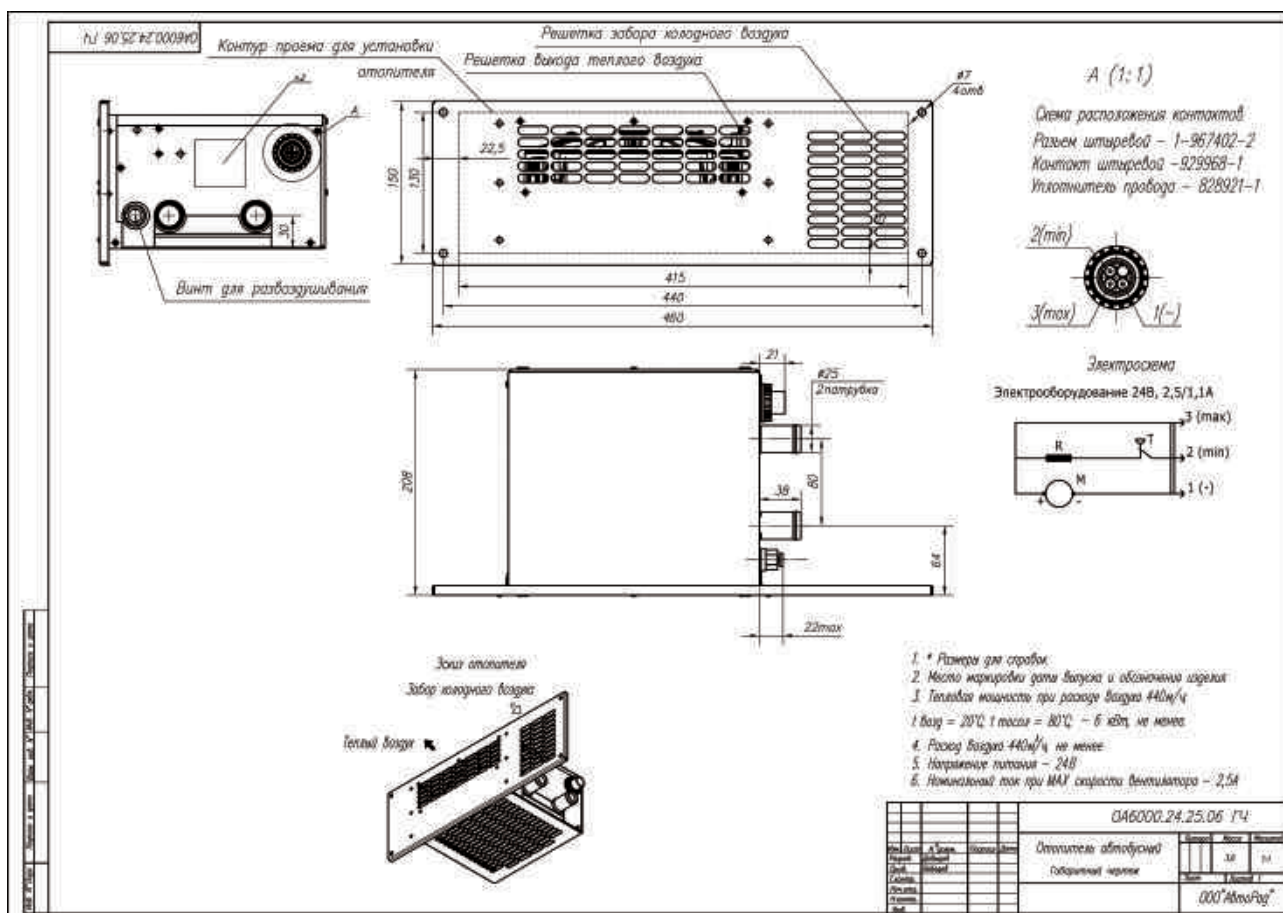

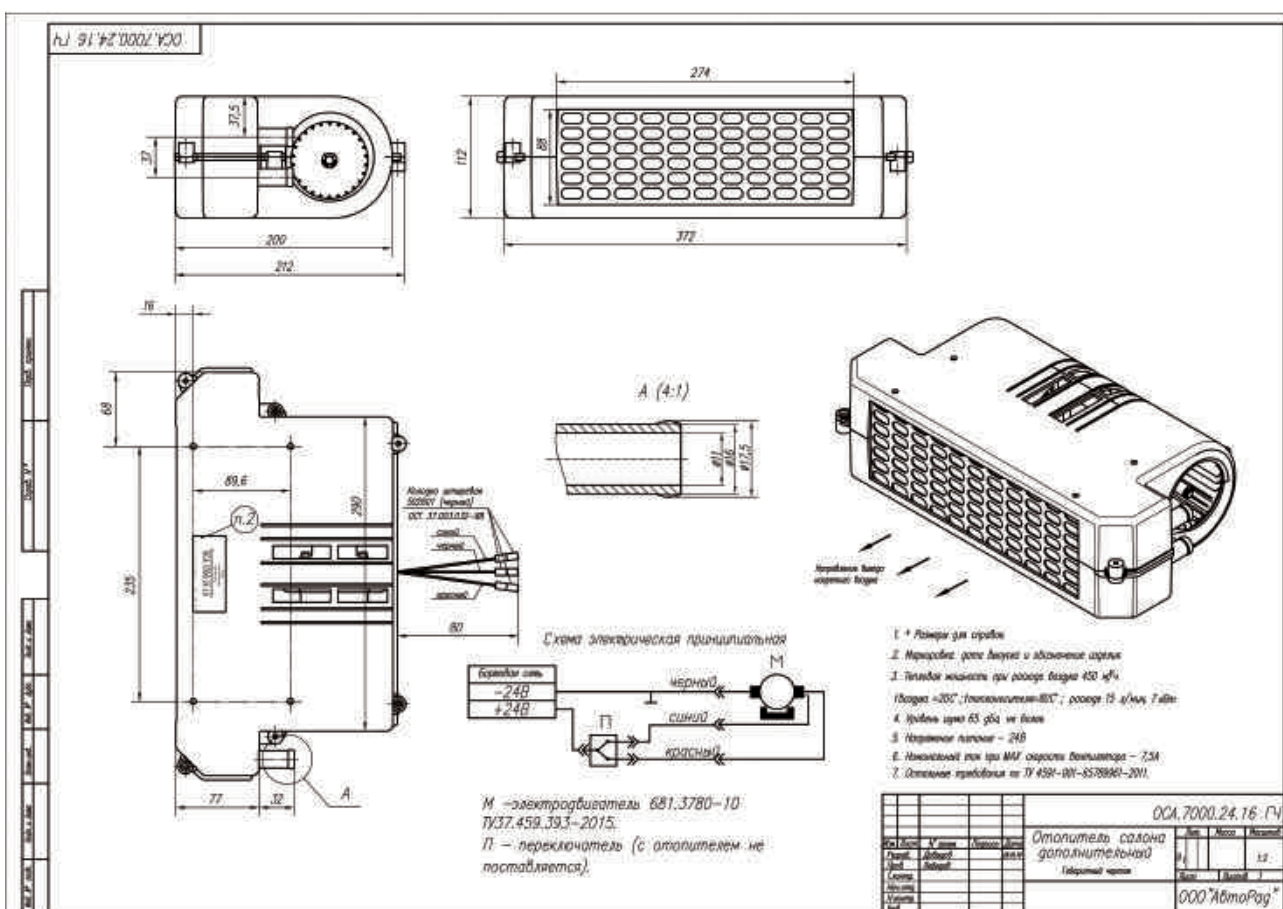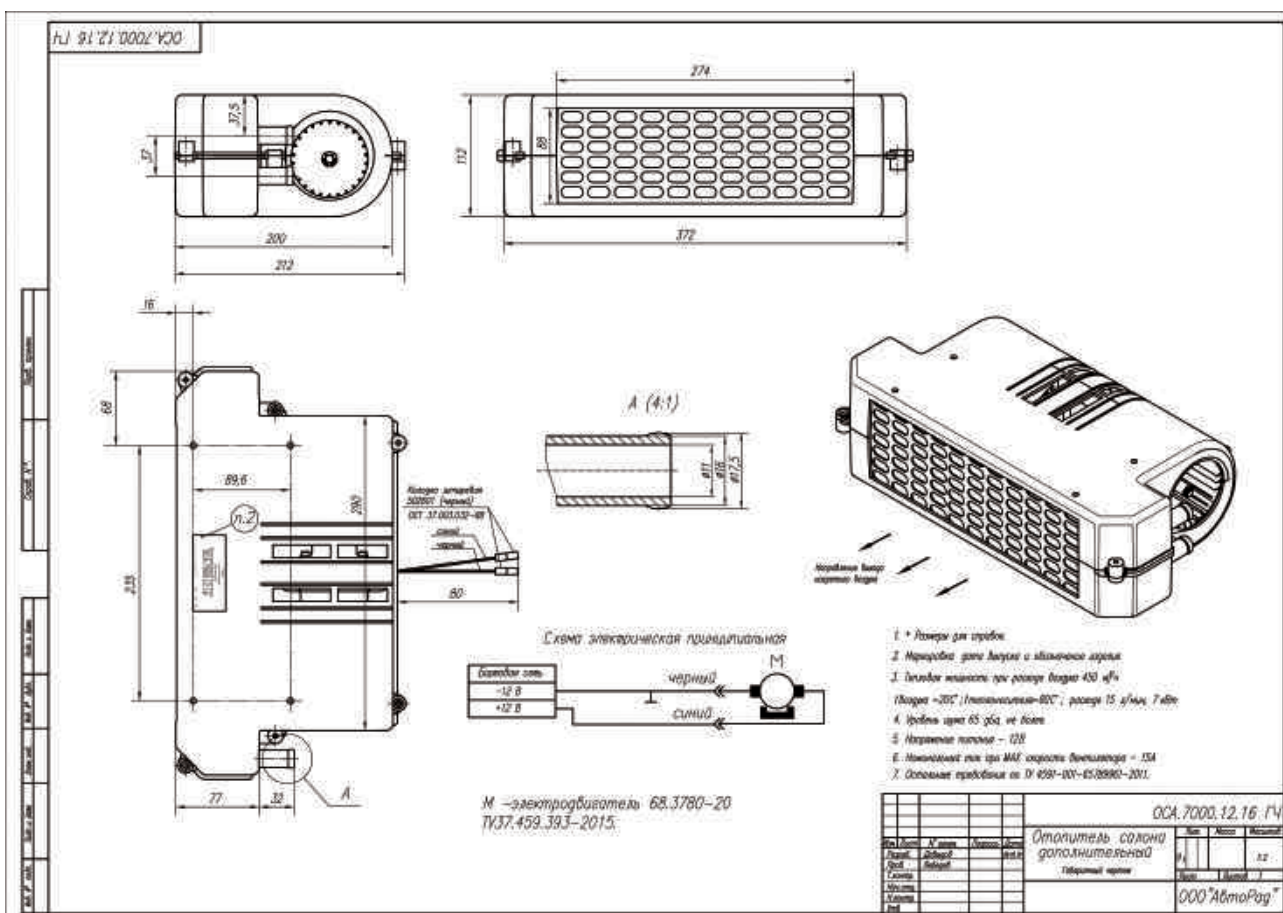

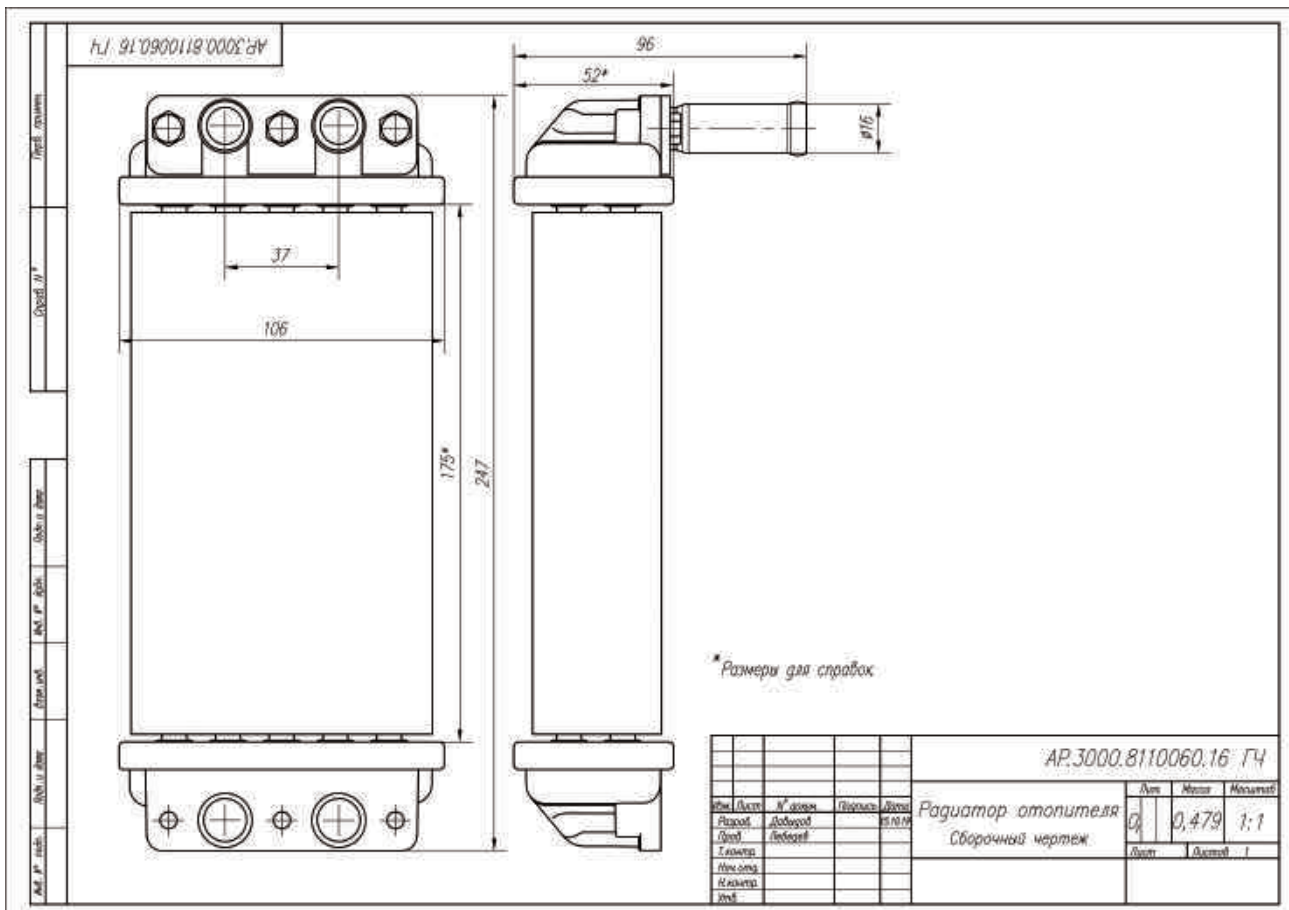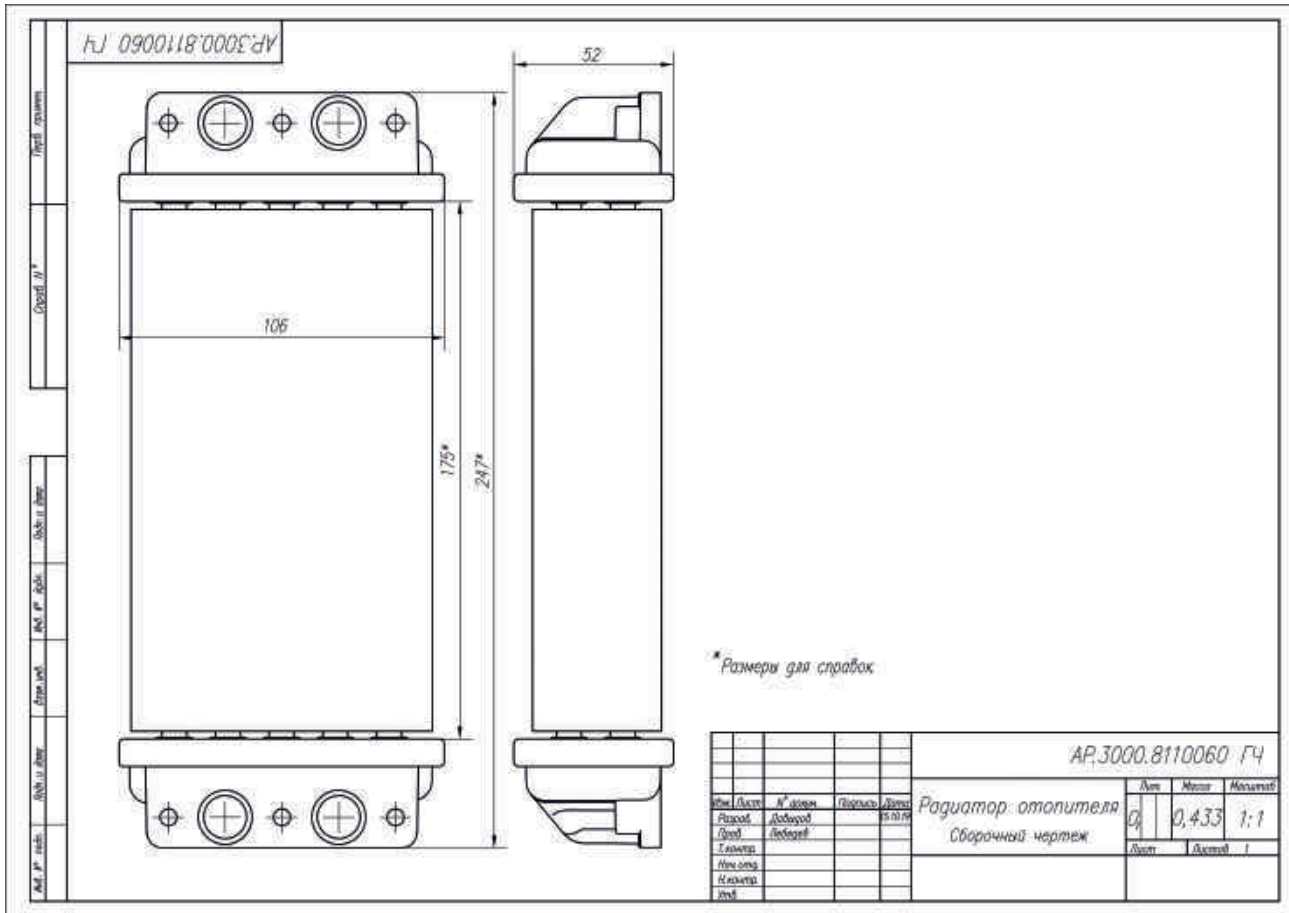

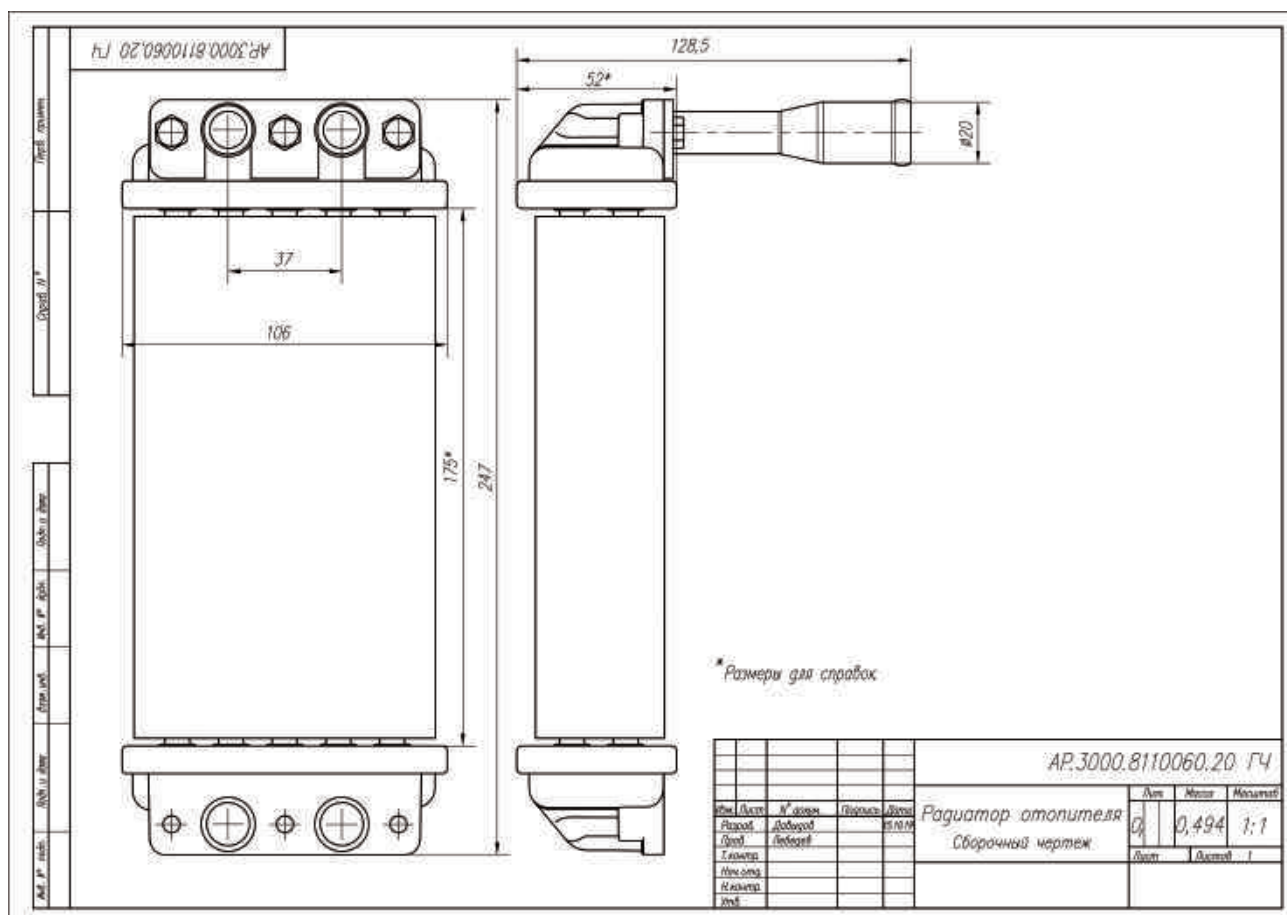



- Собственная научно-техническая база, конструкторская и инженерная служба;
- Производство на современных европейских линиях;
- Использование в производстве отечественного сырья, что позволяет избегать валютных колебаний;
- Продукция АвтоРад свободна от токсичных металлов;
- Самая широкая линейка отопителей в России с применяемостью от тракторной техники до коммерческого транспорта;
- Ремонтнопригодность и возможность проведения подетального ремонта;
- Радиаторы подлежат обслуживанию в послегарантийный период;
- Индивидуальная упаковка и понятная маркировка изделий;
- Производство сертифицировано по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
- Продукция поставляется на конвейеры «группы компании ГАЗ».

Россия, г. Нижний Новгород

АвтоРад

Радиаторы и отопители